

Produktkatalog 2017

ABOCO

www.aboco.se | Tel: 08-580 155 20 | aboco@aboco.se

ABOCO är en av Sveriges ledande leverantör inom VA- och VVS-branschen. Under drygt 20 år har vi framgångsrikt levererat VA- och VVS-produkter till kommuner, VA- och VVS-entreprenörer i hela Sverige.

I vårt arbete har vi fem ledstjärnor vi arbetar efter för att fortsätta få våra kunders förtroende och utveckla våra processer. Syftet är att förbättra kundernas upplevelse av våra produkter och vår service.

★ **Kundorientering**

Vi på ABOCO skall lyssna på våra kunder och vara lyhörda för de behov och önskemål som kunderna ger uttryck för. För dig som kund innebär det att vi väljer att prioritera rätt så att vi kan tillmötesgå dina behov. Våra övriga 4 ledstjärnor har sitt ursprung i denna ledstjärna!

★ **Snabba leveranser**

Hos ABOCO skall du kunna förvänta dig snabba leveranser. Vi vet att för dig som kund är tid pengar. För att kunna ge dig snabba leveranser har vi ett stort lager av våra produkter som vi hela tiden arbetar med utifrån våra kunders behov för att kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt.

★ **Specialistkunskap**


ABOCO skall vara specialist inom de områden och inom de produktgrupper där vi är verksamma. Genom att specialisera oss har vi möjlighet att bygga upp specialkunskaper kring våra produkter och de applikationsområden de används inom. Som kund hos ABOCO kan du självklart ta del av vår kunskap genom våra säljare då du har funderingar över olika lösningar på dina problem.

★ **Sortimentsbredd**

ABOCO skall ha ett brett sortiment av de produkter vi arbetar med för att alltid kunna tillhandahålla rätt produkt i rätt storlek. Vårt breda sortiment underlättar för dig att få en produkt som löser dina behov.

★ **Hög kvalitet**

Vi på ABOCO ställer höga krav på våra leverantörer och de produkter som vi säljer. Vi arbetar enbart med produkter som motsvarar våra högt ställda krav. Genom våra krav vet du som kund att de produkter du köper av oss är av förstklassig kvalitet och att de motsvarar de kvalitetsnormer som ställs. Att köpa produkter av hög kvalitet lönar sig i längden eftersom det blir mindre problem, produkten har bättre passform och lång livslängd.

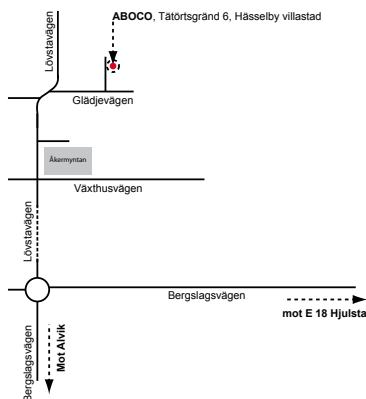

HITTA TILL OSS

ABOCO har sitt kontor och lager i Hässelby i nordvästra Stockholm. Se karta för orientering.

Adress lager / Godsmottagning

Tåtörtsgård 6
165 75 Hässelby

Postadress

Box 570
175 26 Järfälla

ÖVERGÅNGSKOPPLING

ABOCO MAC ÖVERGÅNGSKOPPLING.....	6
ABOCO MDC ÖVERGÅNGSKOPPLING	8
ABOCO MSC ÖVERGÅNGSKOPPLING.....	10
ABOCO MER REPARATIONSKOPPLING.....	11
ABOCO MXL ÖVERGÅNGSKOPPLING	12
ABOCO BUSSNING	14
ABOCO ÖVERGÅNGSRULLRING.....	16
ABOCO ÖVERGÅNGSRULLRING, MR 64	16
EXEMPEL PÅ VANLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN ÖVERGÅNGSKOPPLINGAR	17

ANSLUTNINGAR & SADELGRENAR

ABOCO LC-ANSLUTNING	19
ABOCO T-SADELGREN.....	20
ABOCO RRD-TÄTNING	20
ABOCO ROSTFRI SADELGREN Y ²	21

FLEXIBLA RÖRDELAR

ABOCO KNÄRÖR.....	22
ABOCO T-RÖR	22

FLEXIBLA ÄNDHUVAR

ABOCO FLEXIBEL ÄNDHUV	23
-----------------------------	----

ROSTFRI REPARATIONSMUFF

ABOCO REPARATIONSMUFF Q.....	24
ABOCO REPARATIONSMUFF QS.....	24
ABOCO REPARATIONSMUFF 10.....	26
ABOCO REPARATIONSMUFF 20.....	28
ABOCO NÖDREPARATIONSMUFF	30

ANBORRNING

AVSTICK PÅ ABOCO REPARATIONSMUFF	32
ABOCO REPARATIONSMUFF T2.....	32
ABOCO PLAST, SADEL	33
ABOCO ANBORRNINGSBYGEL RVZ.....	34

STÖDHYLSA FÖR PE-RÖR

ABOCO MÄSSING STÖDHYLSA.....	36
ABOCO ROSTFRI STÖDHYLSA.....	37

SPINDELTÄTNING

ABOCO SPINDELTÄTNING	38
----------------------------	----



RÖDGODSPROPP

ABOCO RÖDGODSPROPP	39
--------------------------	----

PE RÖRKOPPLING

ABOCO PLAST, RAK.....	40
ABOCO PLAST, RAK FÖRMINSKAD.....	40
ABOCO PLAST, RAK MED UTVÄNDIG GÄNGA	41
ABOCO PLAST, RAK MED INVÄNDIG GÄNGA.....	42

ABOCO PLAST, T-KOPPLING	43
ABOCO PLAST, T-KOPPLING FÖRMINSKAT AVSTICK	43
ABOCO PLAST, T-KOPPLING UTVÄNDIG GÄNGA	44
ABOCO PLAST, T-KOPPLING INVÄNDIG GÄNGA	44
ABOCO PLAST, VINKEL 90°	45
ABOCO PLAST, VINKEL 90° UTVÄNDIG GÄNGA	46
ABOCO PLAST, VINKEL 90° INVÄNDIG GÄNGA	46
ABOCO PLAST, RAK MED FLÄNS	47
ABOCO PLAST, ÄNDHUV	48
STÅLRÖRSKOPPLING	
ABOCO QUICK, RAK	49
ABOCO QUICK, RAK MED UTVÄNDIG GÄNGA	49
ABOCO QUICK, RAK MED INVÄNDIG GÄNGA	50
ABOCO QUICK, T-KOPPLING	50
ABOCO QUICK, T-KOPPLING INVÄNDIG GÄNGA	51
ABOCO QUICK, VINKEL 90°	51
VERKTYG	
SLANGMEJSEL	52
DUBBELSIDIG SPÄRRNYCKELSATS	52
RÖRRENGÖRINGSBAND	52
MOMENTNYCKEL	53
EXTRA LÅNG HYLSA	53
EXTRA LÅNG HYLSA, SATS	53
ÅTDRAGSNYCKEL FÖR ABOCO PLAST	54
HÅLSÄGAR FÖR ABOCO LC-ANSLUTNING	54
ABOCO RÖRAVFASARE	55
ABOCO RÖRKLAVE	55
RÖRPROPPAR	
ABOCO RÖRPROPPAR, MEKANISKA, ST, GS	56
ABOCO RÖRPROPPAR, MEKANISKA, MU	56
ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA, MS	57
ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA, P 100	57
ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA, P 500	58
PROPPTILLBEHÖR	
ABOCO SLANGREP FÖR P-PROPPAR	59
ABOCO SLANGADAPTER M	59
RESERVDELAR RÖRPROPP P	59
PROPPLYFTSFÄSTEN	60
LASERLYFTSFÄSTEN	60
TELESKOPSTÅNG TILL PROPP OCH LASERLYFTSFÄSTEN	60
ÖVRIGT	
ABOCO SLANGKLÄMMOR	61



ABOCO MAC ÖVERGÅNGSKOPPLING

- För övergång mellan rör av olika ytterdimension
- Passar alla rörmaterial
- "Lock in place" profil (vissa modeller)
- Invändiga rillor för överlägsen tätthet
- Kraftiga slangklämmor helt i rostfritt
- Stort sortiment för att möta dina behov
- EPDM gummi
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg, vissa modeller)

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Stora sidan mm	Lilla sidan mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användnings- områden
100.304.065.0401	310 87 25	ABOCO MAC 0401	32-40	24-32	65	0,6	
100.304.065.0501	310 87 26	ABOCO MAC 0501	40-50	24-32	65	0,6	
100.304.065.0502	310 87 28	ABOCO MAC 0502	40-50	32-40	65	0,6	
100.304.065.0632	310 87 29	ABOCO MAC 0632	53-63	32-40	65	0,6	
100.304.090.0633	310 87 30	ABOCO MAC 0633	53-63	40-50	90	0,6	
100.304.100.0893	310 87 31	ABOCO MAC 0893	75-89	40-50	100	0,6	Gjutjärn 75, Plast 90 -> Plast 50
100.304.100.0894	310 87 32	ABOCO MAC 0894	75-89	53-63	100	0,6	Gjutjärn 75, Plast 90 -> MA 50
100.304.100.1153	310 87 33	ABOCO MAC 1153	100-115	40-50	100	0,6	Gjutjärn 100, Plast 110 -> Plast 50
100.304.100.1154	310 87 34	ABOCO MAC 1154	100-115	53-63	100	0,6	Gjutjärn 100, Plast 110 -> MA 50
100.304.100.1155	310 87 36	ABOCO MAC 1155	100-115	75-89	100	0,6	Gjutjärn 100, Plast 110 -> Plast 90
100.304.120.1251	310 87 37	ABOCO MAC 1251	110-125	80-95	120	0,6	PE 125 -> Plast 90
100.304.120.1252	310 87 38	ABOCO MAC 1252	110-125	100-115	120	0,6	Gjutjärn 100, MA 100 -> Plast 110
100.304.100.1360	310 87 39	ABOCO MAC 1360	121-136	75-89	100	0,6	Lerrör 100 -> Plast 90
100.304.120.1362	310 87 40	ABOCO MAC 1362	121-136	100-115	120	0,6	Lerrör 100 -> Plast 110
100.304.100.1451	310 87 41	ABOCO MAC 1451	130-145	95-110	100	0,6	Gjutjärn 125 -> Plast 110
100.304.100.1501	310 87 42	ABOCO MAC 1501	135-150	100-115	100	0,6	Betong 100 -> Plast 110
100.304.120.1602	310 87 44	ABOCO MAC 1602	144-160	110-125	120	0,6	
100.304.120.1603	310 87 45	ABOCO MAC 1603	144-160	121-136	120	0,6	MA 150 -> Lerrör 100
100.304.150.1701	310 87 46	ABOCO MAC 1701	155-170	100-115	150	0,6	Gjutjärn 150 -> Plast 110
100.304.150.1703	310 87 47	ABOCO MAC 1703	155-170	130-145	120	0,6	
100.304.150.1801	310 87 48	ABOCO MAC 1801	160-180	100-115	150	0,6	
100.304.150.1805	310 87 49	ABOCO MAC 1805	160-180	155-170	150	0,6	
100.304.120.1922	310 87 51	ABOCO MAC 1922	170-192	110-125	120	0,6	Lerrör 150 -> Plast 110
100.304.120.1924	310 87 52	ABOCO MAC 1924	170-192	144-160	120	0,6	Lerrör 150 -> Plast 160
100.304.150.1991	310 87 53	ABOCO MAC 1991	180-200	100-115	150	0,6	
100.304.150.2000	310 87 54	ABOCO MAC 2000	180-200	130-145	150	0,6	
100.304.150.2001	310 87 55	ABOCO MAC 2001	180-200	155-170	150	0,6	Betong 150 ä -> Plast 160
100.304.150.2002	310 87 56	ABOCO MAC 2002	180-200	160-180	150	0,6	
100.304.150.2102	310 87 57	ABOCO MAC 2102	185-210	110-125	150	0,6	
100.304.150.2104	310 87 58	ABOCO MAC 2104	185-210	130-145	150	0,6	


Art. nr	RSK nr.	Benämning	Stora sidan mm	Lilla sidan mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användnings- områden
100.304.150.2105	310 87 59	ABOCO MAC 2105	185-210	144-160	150	0,6	Betong 150 alla -> Plast 160
100.304.150.2152	310 87 60	ABOCO MAC 2152 exc	195-215	100-115	150	0,6	Betong 150 alla -> Plast 110
100.304.150.2203	310 87 61	ABOCO MAC 2203	195-220	155-170	150	0,6	
100.304.165.2303	310 87 62	ABOCO MAC 2303	205-230	130-145	165	0,6	
100.304.150.2352	310 87 63	ABOCO MAC 2352	210-235	110-125	150	0,6	
100.304.160.2353	310 87 64	ABOCO MAC 2353	210-235	121-136	150	0,6	
100.304.150.2354	310 87 65	ABOCO MAC 2354	210-235	144-160	150	0,6	Gjutjärn 200, Strumpa 225 -> Plast 160
100.304.150.2356	310 87 66	ABOCO MAC 2356	210-235	190-215	150	0,6	Gjutjärn 200, Strumpa 225 -> Plast 200
100.304.150.2505	310 87 67	ABOCO MAC 2505	225-250	155-170	150	0,6	Lerrör 200 -> Plast 160
100.304.150.2507	310 87 69	ABOCO MAC 2507	225-250	195-220	150	0,6	Lerrör 200 -> Plast 200
100.304.150.2508	310 87 70	ABOCO MAC 2508	225-250	205-230	150	0,6	Lerrör 200 -> Strumpa 225
100.304.150.2654	310 87 71	ABOCO MAC 2654	240-265	144-160	150	0,6	Lerrör 225 -> Plast 160
100.304.150.2655	310 87 72	ABOCO MAC 2655	240-265	170-192	150	0,6	Lerrör 225 -> Lerrör 150
100.304.150.2656	310 87 73	ABOCO MAC 2656	240-265	190-215	150	0,6	Lerrör 225 -> Plast 200
100.304.150.2657	310 87 74	ABOCO MAC 2657	240-265	210-235	150	0,6	Lerrör 225 -> Strumpa 225
100.304.165.2753	310 87 75	ABOCO MAC 2753	250-275	155-170	165	0,6	
100.304.165.2755	310 87 77	ABOCO MAC 2755	250-275	195-220	165	0,6	
100.304.150.2904	310 87 78	ABOCO MAC 2904	265-290	144-160	150	0,6	Betong 225 ä -> Plast 160
100.304.150.2907	310 87 79	ABOCO MAC 2907	265-290	210-235	150	0,6	Betong 225 ä -> Strumpa 225
100.304.150.2908	310 87 80	ABOCO MAC 2908	265-290	240-265	150	0,6	Betong 225 ä -> Plast 250
100.304.150.3003	310 87 81	ABOCO MAC 3003 exc	275-300	180-200	150	0,6	Betong 225 ä -> Plast 200
100.304.150.3204	310 87 82	ABOCO MAC 3204	295-320	144-160	150	0,6	Betong 225 n -> Plast 160
100.304.150.3206	310 87 83	ABOCO MAC 3206	295-320	190-215	150	0,6	
100.304.150.3207	310 87 85	ABOCO MAC 3207	295-320	210-235	150	0,6	Betong 225 n -> Strumpa 225
100.304.150.3208	310 87 86	ABOCO MAC 3208	295-320	240-265	150	0,6	Betong 225 n -> Plast 250
100.304.150.3209	310 87 87	ABOCO MAC 3209	295-320	265-290	150	0,6	Betong 225 n -> Betong 225 ä
100.304.165.3257	310 87 88	ABOCO MAC 3257	300-325	250-275	165	0,6	
100.304.165.3351	310 87 89	ABOCO MAC 3351 exc	310-335	180-205	165	0,6	Betong 225 n -> Plast 200
100.304.165.3606	310 87 90	ABOCO MAC 3606	335-360	190-215	165	0,6	
100.304.165.3708	310 87 91	ABOCO MAC 3708	345-370	300-325	165	0,6	Lerrör 300 -> Plast 315
100.304.165.3850	310 87 92	ABOCO MAC 3850	360-385	300-325	165	0,6	Betong 300 ä -> Plast 315

VANLIGA ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

I tabellen hittar du några vanliga användningsområden för vissa ABOCO MAC övergångskopplingar. Tänk dock på att mäta ditt rör då variationer förekommer beroende på ålder och tillverkare. Du hittar fler exempel på vanliga användningsområden för ABOCO MAC Övergångskoppling på sidan 17-18. Du kan självklart också kontakta våra kunniga säljare för mer information.

VERKTYG

För att montera ABOCO MAC behöver du en 8 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel eller momentnyckel och hylsor.



ABOCO MDC ÖVERGÅNGSKOPPLING

- För övergång mellan rör av samma/närliggande ytterdimension
- Passar alla rörmaterial
- "Lock in place" profil (vissa modeller)
- Invändiga rillor för överlägsen täthet
- Kraftiga slangklämmor helt i rostfritt
- Stort sortiment för att möta dina behov
- EPDM gummi (NBR gummi "oljebeständigt" på beställning mot pristillägg, vissa modeller)
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg, vissa modeller)

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
210.304.065.032		ABOCO MDC 32	24-32	65	0,6	
210.304.065.040		ABOCO MDC 40	32-40	65	0,6	Plast 40
210.304.090.050		ABOCO MDC 50	42-50	65	0,6	Plast 50
210.304.090.065		ABOCO MDC 65	55-65	90	0,6	
210.304.090.075		ABOCO MDC 75	65-75	90	0,6	
210.304.100.089		ABOCO MDC 89	75-89	100	0,6	Plast 90, MA 75, Gjutjärn 75
210.304.100.115		ABOCO MDC 115	100-115	100	0,6	Gjutjärn 100, Plast 110, MA 100
210.304.100.125		ABOCO MDC 125	110-125	100	0,6	
210.304.100.142		ABOCO MDC 142	125-142	100	0,6	
210.304.120.150		ABOCO MDC 150	125-150	120	0,6	
210.304.120.162		ABOCO MDC 162	137-162	120	0,6	Plast 160
210.304.120.175		ABOCO MDC 175	160-175	120	0,6	Gjutjärn 150, MA 150
210.304.150.200		ABOCO MDC 200	175-200	150	0,6	Gjutjärn 175, Plast 200
210.304.150.212		ABOCO MDC 212	187-212	150	0,6	Plast 200
210.304.150.225		ABOCO MDC 225	200-225	150	0,6	Gjutjärn 200
210.304.150.250		ABOCO MDC 250	225-250	150	0,6	Gjutjärn 225, Plast 250
210.304.150.275		ABOCO MDC 275	250-275	150	0,6	Plast 250
210.304.190.290		ABOCO MDC 290	275-290	150	0,6	MA 250

VANLIGA ANVÄNDNINGSMRÅDEN

I tabellen hittar du vanliga användningsområden för vissa ABOCO MDC övergångskopplingar. Tänk dock på att mäta ditt rör då variationer förekommer beroende på ålder och tillverkare. Du hittar fler exempel på vanliga användningsområden för ABOCO MDC Övergångskoppling på sidan 17-18. Du kan självklart också kontakta våra kunniga säljare för mer information.

VERKTYG

För att montera ABOCO MDC behöver du en 8 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel eller momentnyckel och hylsor.





ABOCO MSC ÖVERGÅNGSKOPPLING

- För övergång mellan rör av samma/närliggande ytterdimension
- Används tillsammans med ABOCO bussning för övergång mellan rör av olika ytterdimension
- Passar alla rörmaterial
- Invändiga rillor för överlägsen täthet
- Kraftiga slangklämmor helt i rostfritt
- Stödplåt för bättre trycktålighet och fördelning av marktryck
- Stort sortiment för att möta dina behov
- EPDM gummi (NBR gummi "oljebeständigt" på beställning mot pristillägg, vissa modeller)
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- *Vid större storlekar rekommenderar vi MXL, se nästa uppslag*

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
220.304.090.065		ABOCO MSC 65	55-65	90	2,5	
220.304.090.075		ABOCO MSC 75	65-75	90	2,5	
220.304.100.089		ABOCO MSC 89	75-89	100	2,5	
220.304.100.100		ABOCO MSC 100	85-100	100	2,5	
220.304.100.115		ABOCO MSC 115	100-115	120	2,5	Plast 110
220.304.120.120		ABOCO MSC 120	105-120	120	2,5	
220.304.120.137		ABOCO MSC 137	120-137	120	2,5	
220.304.120.150		ABOCO MSC 150	125-150	120	2,5	
220.304.120.162		ABOCO MSC 162	137-162	120	2,5	Plast 160
220.304.120.175		ABOCO MSC 175	150-175	120	2,5	
220.304.150.200		ABOCO MSC 200	175-200	150	2,5	Plast 200
220.304.150.212		ABOCO MSC 212	187-212	150	2,5	Betong 150 n, Plast 200
220.304.150.225		ABOCO MSC 225	200-225	150	2,5	Betong 150 n
220.304.150.250		ABOCO MSC 250	225-250	150	2,5	Plast 250
220.304.150.275		ABOCO MSC 275	250-275	150	2,5	
220.304.190.290		ABOCO MSC 290	265-290	150	2,5	Betong 225 ä
220.304.190.320		ABOCO MSC 320	290-320	190	2,5	Betong 225 n, Plast 315
220.304.190.335		ABOCO MSC 335	310-335	190	2,5	Betong 225 n
220.304.190.360		ABOCO MSC 360	335-360	190	2,5	
220.304.190.385		ABOCO MSC 385	355-385	190	2,5	Betong 300 ä
220.304.190.410		ABOCO MSC 410	385-410	190	2,5	Betong 300 n, Plast 400
220.304.190.430		ABOCO MSC 430	400-430	190	2,5	Betong 300 n
220.304.190.445		ABOCO MSC 445	415-445	190	2,5	
220.304.190.465		ABOCO MSC 465	435-465	190	2,5	Betong 375
220.304.190.495		ABOCO MSC 495	465-495	190	2,5	Betong 400 ä
220.304.190.510		ABOCO MSC 510	480-510	190	2,5	Betong 400 ä, Plast 500
220.304.190.525		ABOCO MSC 525	495-525	190	2,5	Betong 400
220.304.190.545		ABOCO MSC 545	515-545	190	2,5	Betong 400 n

VANLIGA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

I tabellerna hittar du vanliga användningsområden för vissa ABOCO MSC och MER kopplingar. Tänk på att mäta ditt rör, då variationer förekommer beroende på ålder och tillverkare. Önskar du mindre storlek på en sida, kontakta våra kunniga säljare för hjälp med att kombinera ABOCO MSC och ABOCO Bussning.

ABOCO MER REPARATIONSKOPPLING

- Kit för enkel reparation av sprickor och hål i rör
- Kan monteras utan att blockera flöde
- Tar bort behovet av att fälla in nytt rör
- Passar alla rörmaterial
- Invändiga rillor för överlägsen täthet
- Kraftiga slangklämmor helt i rostfritt
- Stort sortiment för att möta dina behov
- EPDM gummi
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- **Större storlekar vid behov!**



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
230.304.190.290		ABOCO MER 290	275-290	190	0,5	Betong 225 ä
230.304.190.310		ABOCO MER 310	295-310	190	0,5	Betong 225 n
230.304.190.320		ABOCO MER 320	305-320	190	0,5	Betong 225 n, Plast 315
230.304.190.330		ABOCO MER 330	315-330	190	0,5	Betong 225 n
230.304.190.340		ABOCO MER 340	325-340	190	0,5	
230.304.190.350		ABOCO MER 350	335-350	190	0,5	
230.304.190.360		ABOCO MER 360	345-360	190	0,5	
230.304.190.370		ABOCO MER 370	355-370	190	0,5	
230.304.190.380		ABOCO MER 380	365-380	190	0,5	Betong 300 ä
230.304.190.390		ABOCO MER 390	375-390	190	0,5	Betong 300 ä
230.304.190.400		ABOCO MER 400	385-400	190	0,5	Betong 300 n, Plast 400
230.304.190.410		ABOCO MER 410	395-410	190	0,5	Betong 300 n, Plast 400
230.304.190.420		ABOCO MER 420	405-420	190	0,5	Betong 300 n
230.304.190.430		ABOCO MER 430	415-430	190	0,5	Betong 300 n
230.304.190.440		ABOCO MER 440	425-440	190	0,5	
230.304.190.450		ABOCO MER 450	435-450	190	0,5	
230.304.190.460		ABOCO MER 460	445-460	190	0,5	
230.304.190.470		ABOCO MER 470	455-470	190	0,5	
230.304.190.480		ABOCO MER 480	465-480	190	0,5	
230.304.190.490		ABOCO MER 490	475-490	190	0,5	Betong 400 ä
230.304.190.500		ABOCO MER 500	485-500	190	0,5	Betong 400 ä, Plast 500
230.304.190.510		ABOCO MER 510	495-510	190	0,5	Betong 400 ä, Plast 500
230.304.190.520		ABOCO MER 520	505-520	190	0,5	Betong 400 ä
230.304.190.530		ABOCO MER 530	515-530	190	0,5	Betong 400
230.304.190.540		ABOCO MER 540	525-540	190	0,5	Betong 400
230.304.190.550		ABOCO MER 550	535-550	190	0,5	Betong 400

VERKTYG

För att montera ABOCO MSC eller MER behöver du en 8 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel eller momentnyckel och hylsor.

Svensk
Standard
SS-EN
16397

CE
06



ABOCO MXL ÖVERGÅNGSKOPPLING

- För övergång mellan rör av samma/närliggande ytterdimension
- Extra längd, 300 mm!
- Används tillsammans med ABOCO bussning för övergång mellan rör av olika ytterdimension
- Passar alla rörmaterial
- Invändiga rillor för överlägsen täthet
- Extra kraftiga slangklämmor helt i rostfritt
- Stödplåt för bättre trycktålighet och fördelning av marktryck
- Stort sortiment för att möta dina behov
- EPDM gummi
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- **Andra / större storlekar vid behov!**

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
220.304.300.320		ABOCO MXL 320	290-320	300	2,5	Betong 225 n, Plast 315
220.304.300.335		ABOCO MXL 335	310-335	300	2,5	Betong 225 n
220.304.300.360		ABOCO MXL 360	335-360	300	2,5	
220.304.300.385		ABOCO MXL 385	355-385	300	2,5	Betong 300 ä
220.304.300.410		ABOCO MXL 410	385-410	300	2,5	Betong 300 n, Plast 400
220.304.300.430		ABOCO MXL 430	400-430	300	2,5	Betong 300 n
220.304.300.445		ABOCO MXL 445	415-445	300	2,5	
220.304.300.465		ABOCO MXL 465	435-465	300	2,5	Betong 375
220.304.300.495		ABOCO MXL 495	465-495	300	2,5	Betong 400 ä
220.304.300.510		ABOCO MXL 510	480-510	300	2,5	Betong 400 ä, Plast 500
220.304.300.525		ABOCO MXL 525	495-525	300	2,5	Betong 400
220.304.300.550		ABOCO MXL 550	520-550	300	2,5	Betong 400 n
220.304.300.570		ABOCO MXL 570	540-570	300	2,5	Betong 400 n
220.304.300.585		ABOCO MXL 585	560-585	300	2,5	Betong 400 n
220.304.300.600		ABOCO MXL 600	570-600	300	2,5	Betong 400 n
220.304.300.620		ABOCO MXL 620	590-620	300	2,5	
220.304.300.635		ABOCO MXL 635	610-635	300	1	
220.304.300.650		ABOCO MXL 650	625-650	300	1	Betong 500
220.304.300.670		ABOCO MXL 670	645-670	300	1	Betong 500 n
220.304.300.685		ABOCO MXL 685	655-685	300	1	Betong 500 n
220.304.300.700		ABOCO MXL 700	675-700	300	1	Betong 500 n
220.304.300.720		ABOCO MXL 720	695-720	300	1	
220.304.300.745		ABOCO MXL 745	720-745	300	1	
220.304.300.770		ABOCO MXL 770	745-770	300	1	Betong 600 n
220.304.300.785		ABOCO MXL 785	760-785	300	1	Betong 600 n
220.304.300.800		ABOCO MXL 800	775-800	300	1	
220.304.300.820		ABOCO MXL 820	795-820	300	1	
220.304.300.845		ABOCO MXL 845	820-845	300	1	
220.304.300.870		ABOCO MXL 870	845-870	300	1	
220.304.300.885		ABOCO MXL 885	860-885	300	1	
220.304.300.900		ABOCO MXL 900	875-900	300	1	
220.304.300.920		ABOCO MXL 920	895-920	300	1	
220.304.300.945		ABOCO MXL 945	920-945	300	1	
220.304.300.970		ABOCO MXL 970	945-970	300	1	

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Längd mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
220.304.300.985		ABOCO MXL 985	960-985	300	1	
220.304.300.1025		ABOCO MXL 1025	1000-1025	300	0,6	Betong 800 n
220.304.300.1055		ABOCO MXL 1055	1030-1055	300	0,6	Betong 800 n
220.304.300.1260		ABOCO MXL 1260	1235-1260	300	0,6	Betong 1000 n
220.304.300.1300		ABOCO MXL 1300	1275-1300	300	0,6	Betong 1000 n
220.304.300.1475		ABOCO MXL 1475	1450-1475	300	-	Betong 1200 n

VERKTYG

För att montera ABOCO MXL behöver du momentnyckel och 13 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis momentnyckel och hylsor.

VANLIGA ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

I tabellen hittar du vanliga användningsområden för vissa ABOCO MXL övergångskopplingar. Tänk på att mäta ditt rör, då variationer förekommer beroende på ålder och tillverkare. Önskar du mindre storlek på en sida, kontakta våra kunniga säljare för hjälp med att kombinera ABOCO MXL och ABOCO Bussning.



ABOCO BUSSNING

- För användning tillsammans med ABOCO MSC eller ABOCO MXL övergångskoppling då övergång mellan rör av olika ytterdimension önskas
- Flera bussningar i kombination kan användas
- Passar alla rörmaterial
- 100 mm bredd ger ökad anläggningsyta och bättre tätning
- Kant som motverkar att bussningen faller in i kopplingen. Underlättar montage
- Stort sortiment
- EPDM gummi
- **Mått kan skräddarsys vid behov!**

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DI x DY mm	Längd mm
300.100.200.216		ABOCO Bussning 200/216	200 x 216	100
300.100.200.232		ABOCO Bussning 200/232	200 x 232	100
300.100.216.232		ABOCO Bussning 216/232	216 x 232	100
300.100.216.248		ABOCO Bussning 216/248	216 x 248	100
300.100.232.248		ABOCO Bussning 232/248	232 x 248	100
300.100.250.266		ABOCO Bussning 250/266	250 x 266	100
300.100.250.282		ABOCO Bussning 250/282	250 x 282	100
300.100.250.298		ABOCO Bussning 250/298	250 x 298	100
300.100.266.282		ABOCO Bussning 266/282	266 x 282	100
300.100.266.298		ABOCO Bussning 266/298	266 x 298	100
300.100.282.298		ABOCO Bussning 282/298	282 x 298	100
300.100.300.316		ABOCO Bussning 300/316	300 x 316	100
300.100.300.332		ABOCO Bussning 300/332	300 x 332	100
300.100.300.348		ABOCO Bussning 300/348	300 x 348	100
300.100.316.332		ABOCO Bussning 316/332	316 x 332	100
300.100.316.348		ABOCO Bussning 316/348	316 x 348	100
300.100.332.348		ABOCO Bussning 332/348	332 x 348	100
300.100.350.366		ABOCO Bussning 350/366	350 x 366	100
300.100.350.382		ABOCO Bussning 350/382	350 x 382	100
300.100.350.398		ABOCO Bussning 350/398	350 x 398	100
300.100.366.382		ABOCO Bussning 366/382	366 x 382	100
300.100.366.398		ABOCO Bussning 366/398	366 x 398	100
300.100.382.398		ABOCO Bussning 382/398	382 x 398	100
300.100.400.416		ABOCO Bussning 400/416	400 x 416	100
300.100.400.432		ABOCO Bussning 400/432	400 x 432	100
300.100.400.448		ABOCO Bussning 400/448	400 x 448	100
300.100.416.432		ABOCO Bussning 416/432	416 x 432	100
300.100.416.448		ABOCO Bussning 416/448	416 x 448	100
300.100.432.448		ABOCO Bussning 432/448	432 x 448	100
300.100.450.466		ABOCO Bussning 450/466	450 x 466	100
300.100.450.482		ABOCO Bussning 450/482	450 x 482	100
300.100.450.498		ABOCO Bussning 450/498	450 x 498	100
300.100.466.482		ABOCO Bussning 466/482	466 x 482	100
300.100.466.498		ABOCO Bussning 466/498	466 x 498	100

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DI x DY mm	Längd mm
300.100.482.498		ABOCO Bussning 482/498	482 x 498	100
300.100.500.516		ABOCO Bussning 500/516	500 x 516	100
300.100.500.532		ABOCO Bussning 500/532	500 x 532	100
300.100.500.548		ABOCO Bussning 500/548	500 x 548	100
300.100.516.532		ABOCO Bussning 516/532	516 x 532	100
300.100.516.548		ABOCO Bussning 516/548	516 x 548	100
300.100.532.548		ABOCO Bussning 532/548	532 x 548	100
300.100.550.566		ABOCO Bussning 550/566	550 x 566	100
300.100.550.582		ABOCO Bussning 550/582	550 x 582	100
300.100.550.598		ABOCO Bussning 550/598	550 x 598	100
300.100.566.582		ABOCO Bussning 566/582	566 x 582	100
300.100.566.598		ABOCO Bussning 566/598	566 x 598	100
300.100.582.598		ABOCO Bussning 582/598	582 x 598	100
300.100.600.616		ABOCO Bussning 600/616	600 x 616	100
300.100.600.632		ABOCO Bussning 600/632	600 x 632	100
300.100.600.648		ABOCO Bussning 600/648	600 x 648	100
300.100.616.632		ABOCO Bussning 616/632	616 x 632	100
300.100.616.648		ABOCO Bussning 616/648	616 x 648	100
300.100.632.648		ABOCO Bussning 632/648	632 x 648	100
300.100.650.666		ABOCO Bussning 650/666	650 x 666	100
300.100.650.682		ABOCO Bussning 650/682	650 x 682	100
300.100.650.698		ABOCO Bussning 650/698	650 x 698	100
300.100.666.682		ABOCO Bussning 666/682	666 x 682	100
300.100.666.698		ABOCO Bussning 666/698	666 x 698	100
300.100.682.698		ABOCO Bussning 682/698	682 x 698	100
300.100.700.716		ABOCO Bussning 700/716	700 x 716	100
300.100.700.732		ABOCO Bussning 700/732	700 x 732	100
300.100.700.748		ABOCO Bussning 700/748	700 x 748	100
300.100.716.732		ABOCO Bussning 716/732	716 x 732	100
300.100.716.748		ABOCO Bussning 716/748	716 x 748	100
300.100.732.748		ABOCO Bussning 732/748	732 x 748	100
300.100.750.766		ABOCO Bussning 750/766	750 x 766	100
300.100.750.782		ABOCO Bussning 750/782	750 x 782	100
300.100.750.798		ABOCO Bussning 750/798	750 x 798	100
300.100.766.782		ABOCO Bussning 766/782	766 x 782	100
300.100.766.798		ABOCO Bussning 766/798	766 x 798	100
300.100.200.216		ABOCO Bussning 782/798	782 x 798	100

ABOCO BUSSNING + MSC ELLER MXL


Du använder ABOCO Bussning tillsammans med antingen ABOCO MSC eller ABOCO MXL om du önskar förminska storleken på kopplingen, vanligtvis på ena sidan. Kontakta våra kunniga säljare för hjälp med att kombinera ABOCO Bussning med ABOCO MSC eller MXL.



ABOCO ÖVERGÅNGSRULLRING

- För övergång mellan rör av olika dimension
- Ger en flexibel övergång som kan röra sig något
- Slät profil som rullar med hur många varv som helst
- Möjlig tätning vid relining vid t.ex. brunnar
- EPDM cellgummi

Art. nr	RSK nr.	Benämning	ID mm	YD mm	Vanliga användningsområden
110.000.110.150		ABOCO Övergångsrullring 110/150	110	150	Betong 150 eller Plast 160 -> Plast 110
110.000.200.225		ABOCO Övergångsrullring 200/225	200	225	Betong 225 -> Plast 200



ABOCO ÖVERGÅNGSRULLRING, MR 64

- För övergång mellan rör av olika dimension
- Ger en flexibel övergång som kan röra sig något
- Räfflad och droppformad profil som rullar med ett varv och sedan låser för att inte rulla med längre
- EPDM gummi

Art. nr	RSK nr.	Benämning	ID mm	YD mm	Vanliga användningsområden
110.100.110.150		ABOCO Övergångsrullring MR 64	110	150	Betong 150 eller Plast 160 -> Plast 110

EXEMPEL PÅ VANLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN ÖVERGÅNGSKOPPLINGAR


Några av våra vanligaste övergångskopplingar och de vanligaste användningsområdena för dem. Behöver du hjälp utifrån dina förutsättningar och rör? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Stora sidan	Koppling	Lilla sidan
<u>100 - 115 mm</u> Plast 110 Gjutjärn 100 Rostfritt 100 MA 100	ABOCO MDC 115	<u>100 - 115 mm</u> Plast 110 Gjutjärn 100 Rostfritt 100 MA 100
<u>121 - 136 mm</u> Ler / Höganäs 100	ABOCO MAC 1362	<u>100 - 115 mm</u> Plast 110 Gjutjärn 100 Rostfritt 100 MA 100
<u>135 - 150 mm</u> Betong 100 Strumpa 150 PE 140	ABOCO MAC 1501	<u>100 - 115 mm</u> Plast 110 Gjutjärn 100 Rostfritt 100 MA 100
<u>137 - 162 mm</u> Betong 100 Strumpa 150 Plast 160 Rostfritt 150 PE 140 MA 150	ABOCO MDC 162	<u>137 - 162 mm</u> Betong 100 Strumpa 150 Plast 160 Rostfritt 150 PE 140 MA 150
<u>160 - 175 mm</u> Betong 125 Plast 160 Gjutjärn 150	ABOCO MDC 175	<u>160 - 175 mm</u> Betong 125 Plast 160 Gjutjärn 150
<u>170 - 192 mm</u> Ler / Höganäs 150 PE 180	ABOCO MAC 1924	<u>144 - 160 mm</u> Strumpa 150 Plast 160 Rostfritt 150 PE 140
<u>195-215 mm</u> Betong 150 ä+n Plast 200	ABOCO MAC 2152, Excentrisk	<u>100 - 115 mm</u> Plast 110 Gjutjärn 100 Rostfritt 100 MA 100
<u>185 - 210 mm</u> Betong 150 ä+n Plast 200	ABOCO MAC 2105	<u>144 - 160 mm</u> Strumpa 150 Plast 160 Rostfritt 150
<u>187 - 212 mm</u> Betong 150 ä+n Plast 200 MA 200	ABOCO MDC 212 & ABOCO MSC 212	<u>187 - 212 mm</u> Betong 150 ä+n Plast 200 MA 200
<u>210 - 235 mm</u> Strumpa 225	ABOCO MAC 2356	<u>190 - 215 mm</u> Plast 200
<u>225 - 250 mm</u> Ler / Höganäs 200 Strumpa 225 Plast 250 Gjutjärn 225	ABOCO MDC 250 & ABOCO MSC 250	<u>225 - 250 mm</u> Ler / Höganäs 200 Strumpa 225 Plast 250 Gjutjärn 225
<u>240-265 mm</u> Plast 250 Ler / Höganäs 225	ABOCO MAC 2656	<u>190-215 mm</u> Plast 200

Stora sidan	Koppling	Lilla sidan
<u>240-265 mm</u> Plast 250 Ler / Höganäs 225	ABOCO MAC 2657	 <u>210-235 mm</u> Strumpa 225
<u>275 - 300 mm</u> Betong 225 ä MA 250	ABOCO MAC 3003, Excentrisk	 <u>180 - 200 mm</u> Plast 200
<u>265 - 290 mm</u> Betong 225 ä MA 250	ABOCO MAC 2907	 <u>210 - 235 mm</u> Strumpa 225
<u>265 - 290 mm</u> Betong 225 ä MA 250	ABOCO MAC 2908	 <u>240 - 265 mm</u> Plast 250
<u>275 - 290 mm</u> Betong 225 ä MA 250	ABOCO MDC 290 & ABOCO MSC 290	 <u>275 - 290 mm</u> Betong 225 ä MA 250
<u>310 - 335 mm</u> Betong 225 n Plast 315 MA 300	ABOCO MAC 3351, Excentrisk	 <u>180 - 205 mm</u> Plast 200
<u>295 - 320 mm</u> Betong 225 n Ler 250 Plast 315	ABOCO MAC 3207	 <u>210 - 235 mm</u> Strumpa 225
<u>295 - 320 mm</u> Betong 225 n Ler 250 Plast 315	ABOCO MAC 3208	 <u>240 - 265 mm</u> Plast 250
<u>295 - 320 mm</u> Betong 225 n Ler 250 Plast 315	ABOCO MAC 3209	 <u>265 - 290 mm</u> Betong 225 ä
<u>295 - 320 mm</u> Betong 225 n Ler 250 Plast 315 Strumpa 300	ABOCO MSC 320 & ABOCO MXL 320	 <u>295 - 320 mm</u> Betong 225 n Ler 250 Plast 315 Strumpa 300
<u>360 - 385 mm</u> Betong 300 ä	ABOCO MAC 3850	 <u>300 - 325 mm</u> Plast 315
<u>355 - 385 mm</u> Betong 300 ä	ABOCO MSC 385 & ABOCO MXL 385	 <u>355 - 385 mm</u> Betong 300 ä
<u>385 - 410 mm</u> Betong 300 n	MSC 410 + Bussning & MXL 410 + Bussning	 <u>315 mm</u> Plast 315
<u>385 - 410 mm</u> Betong 300 n Plast 400	ABOCO MSC 410 & ABOCO MXL 410	 <u>385 - 410 mm</u> Betong 300 n Plast 400

ABOCO LC-ANSLUTNING

- Motsvarar 90 graders sadelgren för ribbade dubbelväggsrör
- För 90 graders anslutning mot stam
- Flexibelt utförande, en modell passar många stamrör/brunnar av olika ytterdimension och olika struktur
- Sticker inte in i stamledningen
- Stopp i bakkant för anslutande rör
- EPDM gummi
- Rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Anslutning mm	Borrdiameter mm	Ribbhöjd max mm	Tryck bar
430.304.000.110		ABOCO LC-anslutning 110	110	127	55	0,5
430.304.000.160		ABOCO LC-anslutning 160	160	177	55	0,5
430.304.000.200		ABOCO LC-anslutning 200	200	217	90	0,5

ABOCO LC-anslutning passar de flesta på marknaden förekommande korrugerade rör över DN 250. Nedan finner du en tabell över vanliga rör. (x) innebär att ABOCO LC-anslutning passar röret i den nämnda dimensionen. Listan är endast ett utdrag över alla rör som ABOCO LC-anslutning passar tillsammans med. Kontakta oss om det rör du tänker använda inte finns med i listan.

Rör	LC 110	LC 160	LC 200
Uponor Ultra Rib 2, YD 200	—	—	—
Uponor Ultra Rib 2, YD 250	—	—	—
Uponor Ultra Rib 2, YD 315	X	—	—
Uponor Ultra Rib 2, YD 450	X	X	—
Uponor Ultra Rib 2, YD 560	X	X	X
Piplife Pragma, YD 160	—	—	—
Piplife Pragma, YD 200	—	—	—
Piplife Pragma, YD 250	—	—	—
Piplife Pragma, YD 315	X	—	—
Piplife Pragma, YD 400	X	X	—
Piplife Pragma, YD 500	X	X	X
Piplife Pragma, YD 630	X	X	X
Terana K2-Kan, YD 160	—	—	—
Terana K2-Kan, YD 225	—	—	—

Rör	LC 110	LC 160	LC 200
Terana K2-Kan, YD 285	X	—	—
Terana K2-Kan, YD 340	X	X	—
Terana K2-Kan, YD 455	X	X	X
Terana K2-Kan, YD 569	X	X	X
Terana K2-Kan, YD 683	X	X	X
Terana K2-Kan, YD 905	X	X	X
Terana K2-Kan, YD 1135	—	—	X
Wavin Opti-Rib, YD 200	—	—	—
Wavin Opti-Rib, YD 250	—	—	—
Wavin Opti-Rib, YD 315	X	—	—
Wavin Opti-Rib, YD 400	X	X	—
Wavin Opti-Rib, YD 575	X	X	X
Wavin Opti-Rib, YD 687	X	X	X

VERKTYG

För att montera ABOCO LC-anslutning behöver du en hälsåg med rätt diameter och en 8 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel, momentnyckel, hylsor och hälsågar.



ABOCO T-SADELGREN

- Sadelgren för 90 graders anslutning mot stam
- Flexibelt utförande mot stamledning, samma sadelgren passar på stam av olika ytterdimension
- Går att använda på släta rör av alla material
- EPDM gummi
- Rostfritt A2

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Anslutning mm	Stam YD mm	Tryck bar	
410.304.00T.110		ABOCO Sadelgren T-110	105-120	200-400	0,5	
410.304.00T.160		ABOCO Sadelgren T-160	150-170	250-520	0,5	
410.304.00T.200		ABOCO Sadelgren T-200	175-200	300-650	0,5	



ABOCO RRD-TÄTNING

- Tätning för plaströr för 90 graders anslutning mot betongrör eller betongbrunn
- Flexibelt utförande mot stamledning/betongbrunn, samma tätning passar alla stamytterdimension
- EPDM gummi
- Andra mått på beställning

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Anslutning mm	Borrdiameter mm	Längd mm	Vanliga användningsområden	
440.040.040.052		ABOCO RRD-tätning 40	40	52	40	Plast 40	
440.040.050.062		ABOCO RRD-tätning 50	50	62	40	Plast 50	
440.040.063.075		ABOCO RRD-tätning 63	63	75	40	Plast 63	
440.040.075.087		ABOCO RRD-tätning 75	75	87	40	Plast 75	
440.140.090.102		ABOCO RRD-tätning 90	90	102	140	Plast 90	
440.140.110.122		ABOCO RRD-tätning 110	110	122	140	Plast 110	
440.140.160.172		ABOCO RRD-tätning 160	160	172	140	Plast 160	
440.140.200.212		ABOCO RRD-tätning 200	200	212	140	Plast 200	
440.140.250.262		ABOCO RRD-tätning 250	250	262	140	Plast 250	
440.140.315.327		ABOCO RRD-tätning 315	315	327	140	Plast 315	
440.140.400.412		ABOCO RRD-tätning 400	400	412	140	Plast 400	

ABOCO ROSTFRI SADELGREN Y²

- Sadelgren för 45 graders anslutning mot stam
- Spännvidd 20 mm
- Fungerar med de flesta släta rörmaterial
- Lätt att montera, inga lösa delar
- EPDM eller NBR gummi. Gummi med våffelmönster i ett stycke skapar optimal tätning
- Rostfritt A2 eller Syrafast rostfritt A4
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning



Vi skräddarsyr mått, avstick och stamstorlek efter ditt behov. Kontakta våra säljare för närmare information!

VERKTYG


För att montera ABOCO Y- och T-sadelgren behöver du en 8 mm hylsa. Vid montering av Y2-sadelgren kan en extra lång hylsa underlätta. Storleken på hylsan beror på sadelgrenens storlek. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel, momentnyckel, och hylsor.



ABOCO KNÄRÖR

- Går att använda på släta rör av alla material
- EPDM gummi
- Rostfritt A2

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden	
130.304.000.048		ABOCO Knärör	41-48	0,5		
130.304.000.063		ABOCO Knärör	54-63	0,5	Plast 63, MA 50	
130.304.000.089		ABOCO Knärör	80-89	0,5	Plast 90, Gjutjärn 75, MA 75	
130.304.000.116		ABOCO Knärör	105-116	0,5	Plast 110	



ABOCO T-RÖR

- Går att använda på släta rör av alla material
- EPDM gummi
- Rostfritt A2

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden	
120.304.000.048		ABOCO T-rör	41-48	0,5		
120.304.000.063		ABOCO T-rör	54-63	0,5	Plast 63, MA 50	
120.304.000.089		ABOCO T-rör	80-89	0,5	Plast 90, Gjutjärn 75, MA 75	
120.304.000.116		ABOCO T-rör	105-116	0,5	Plast 110	

ABOCO FLEXIBEL ÄNDHUV


- Går att använda på släta rör av alla material
- EPDM gummi
- Rostfritt A2



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Tryck bar	Vanliga användningsområden
150.304.000.055		ABOCO Ändhuv	45-55	0,6	Plast 50
150.304.000.066		ABOCO Ändhuv	56-66	0,6	Plast 63, MA 50
150.304.000.090		ABOCO Ändhuv	80-90	0,6	Plast 90, MA 75
150.304.000.115		ABOCO Ändhuv	105-115	0,6	Plast 110
150.304.000.140		ABOCO Ändhuv	130-140	0,6	PE 140
150.304.000.165		ABOCO Ändhuv	155-165	0,6	Plast 160
150.304.000.215		ABOCO Ändhuv	205-215	0,6	

VERKTYG

För att montera ABOCO Knärör, T-rör, J-rör och flexibla ändhuvor behöver du en 8 mm hylsa. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis 8 mm slangmejsel, momentnyckel och hylsor.



ABOCO REPARATIONSMUFF Q

- För permanent reparation och tätning av mindre hål och sprickor på släta rör av mindre dimension
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera, inga specialverktyg behövs
- Certifierat NBR gummi. Gummi med våffelmönster i ett stycke skapar optimal tätning
- Rostfritt A2

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Längd mm
700.100.020.023		ABOCO Reparationsmuff Q	1/2 "	20-23	100
700.100.025.028		ABOCO Reparationsmuff Q	3/4 "	25-28	100
700.100.032.036		ABOCO Reparationsmuff Q	1 "	32-36	100
700.100.040.044		ABOCO Reparationsmuff Q	1 1/4 "	40-44	100
700.100.048.052		ABOCO Reparationsmuff Q	1 1/2 "	48-52	100
700.100.060.067		ABOCO Reparationsmuff Q	2 "	60-67	100





ABOCO REPARATIONSMUFF QS

- För permanent reparation av skador på släta rör av mindre dimension
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med våffelmönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterad mutter (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Längd mm
70.EC.Qs.020		ABOCO Reparationsmuff Qs	1/2 "	20-23	100
70.EC.Qs.025		ABOCO Reparationsmuff Qs	3/4 "	25-29	100
70.EC.Qs.032		ABOCO Reparationsmuff Qs	1 "	32-36	100
70.EC.Qs.040		ABOCO Reparationsmuff Qs	1 1/4 "	40-44	100
70.EC.Qs.048		ABOCO Reparationsmuff Qs	1 1/2 "	48-52	100
70.EC.Qs.054		ABOCO Reparationsmuff Qs	1 3/4 "	54-58	100
70.EC.Qs.060		ABOCO Reparationsmuff Qs	2 "	60-64	100





ABOCO REPARATIONSNUFF 10


- Enkelbands rostfri reparationsmuff för permanent reparation av skador på släta rör
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med våffel-mönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning
- **Mått och längd kan skräddarsys utifrån ditt behov!**

Benämning	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Art. nr	RSK nr.
ABOCO reparationsmuff 10	44-51	150	71.EC.000.15.044	
		200	71.EC.000.20.044	
		250	71.EC.000.25.044	
ABOCO reparationsmuff 10	48-55	150	71.EC.000.15.048	
		200	71.EC.000.20.048	
		250	71.EC.000.25.048	
ABOCO reparationsmuff 10	52-59	150	71.EC.000.15.052	
		200	71.EC.000.20.052	
		250	71.EC.000.25.052	
ABOCO reparationsmuff 10	57-64	150	71.EC.000.15.057	
		200	71.EC.000.20.057	
		250	71.EC.000.25.057	
ABOCO reparationsmuff 10	60-67	150	71.EC.000.15.060	
		200	71.EC.000.20.060	
		250	71.EC.000.25.060	
ABOCO reparationsmuff 10	63-70	150	71.EC.000.15.063	
		200	71.EC.000.20.063	
		250	71.EC.000.25.063	
ABOCO reparationsmuff 10	67-74	150	71.EC.000.15.067	
		200	71.EC.000.20.067	
		250	71.EC.000.25.067	
ABOCO reparationsmuff 10	70-77	150	71.EC.000.15.070	
		200	71.EC.000.20.070	
		250	71.EC.000.25.070	
ABOCO reparationsmuff 10	75-83	150	71.EC.000.15.075	
		200	71.EC.000.20.075	
		250	71.EC.000.25.075	
ABOCO reparationsmuff 10	82-90	150	71.EC.000.15.082	
		200	71.EC.000.20.082	
		250	71.EC.000.25.082	
ABOCO reparationsmuff 10	87-97	150	71.EC.000.15.087	
		200	71.EC.000.20.087	
		250	71.EC.000.25.087	

Benämning	Rör ytter- diameter mm	Längd mm	Art. nr	RSK nr.	
ABOCO reparationsmuff 10	95-104	150	71.EC.000.15.095		
		200	71.EC.000.20.095		
		250	71.EC.000.25.095		
ABOCO reparationsmuff 10	102-112	200	71.EC.000.20.102		
		250	71.EC.000.25.102		
		300	71.EC.000.30.102		
ABOCO reparationsmuff 10	108-118	200	71.EC.000.20.108		
		250	71.EC.000.25.108		
		300	71.EC.000.30.108		
ABOCO reparationsmuff 10	113-123	200	71.EC.000.20.113		
		250	71.EC.000.25.113		
		300	71.EC.000.30.113		
ABOCO reparationsmuff 10	118-128	200	71.EC.000.20.118		
		250	71.EC.000.25.118		
		300	71.EC.000.30.118		
ABOCO reparationsmuff 10	125-135	200	71.EC.000.20.125		
		250	71.EC.000.25.125		
		300	71.EC.000.30.125		
ABOCO reparationsmuff 10	133-144	200	71.EC.000.20.133		
		250	71.EC.000.25.133		
		300	71.EC.000.30.133		
ABOCO reparationsmuff 10	139-150	200	71.EC.000.20.139		
		250	71.EC.000.25.139		
		300	71.EC.000.30.139		
ABOCO reparationsmuff 10	145-155	200	71.EC.000.20.145		
		250	71.EC.000.25.145		
		300	71.EC.000.30.145		
ABOCO reparationsmuff 10	151-161	200	71.EC.000.20.151		
		250	71.EC.000.25.151		
		300	71.EC.000.30.151		
ABOCO reparationsmuff 10	159-170	200	71.EC.000.20.159		
		250	71.EC.000.25.159		
		300	71.EC.000.30.159		
ABOCO reparationsmuff 10	168-180	200	71.EC.000.20.168		
		250	71.EC.000.25.168		
		300	71.EC.000.30.168		
ABOCO reparationsmuff 10	176-186	200	71.EC.000.20.176		
		250	71.EC.000.25.176		
		300	71.EC.000.30.176		

VERKTYG

För att montera ABOCO reparationsmuffar behöver du en momentnyckel och en extra lång hylsa. Storleken på hylsan beror på reparationsmuffens storlek. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis momentnyckel och extra långa hylsor.



EPDM

NBR





ABOCO REPARATIONSMUFF 20

- Dubbelbands rostfri reparationsmuff för permanent reparation av skador på släta rör
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med våffel-mönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning
- **Mått och längd kan skräddarsys utifrån ditt behov!**

Benämning	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Art. nr	RSK nr.
ABOCO reparationsmuff 20	88-110	250	72.EC.000.25.088	
		300	72.EC.000.30.088	
		400	72.EC.000.40.088	
		500	72.EC.000.50.088	
ABOCO reparationsmuff 20	100-120	200	72.EC.000.20.100	
		250	72.EC.000.25.100	
		300	72.EC.000.30.100	
		400	72.EC.000.40.100	
ABOCO reparationsmuff 20	108-128	250	72.EC.000.25.108	
		300	72.EC.000.30.108	
		400	72.EC.000.40.108	
		500	72.EC.000.50.108	
ABOCO reparationsmuff 20	112-134	200	72.EC.000.20.112	
		250	72.EC.000.25.112	
		300	72.EC.000.30.112	
		400	72.EC.000.40.112	
ABOCO reparationsmuff 20	120-140	200	72.EC.000.20.120	
		250	72.EC.000.25.120	
		300	72.EC.000.30.120	
		400	72.EC.000.40.120	
ABOCO reparationsmuff 20	138-160	200	72.EC.000.20.138	
		250	72.EC.000.25.138	
		300	72.EC.000.30.138	
		400	72.EC.000.40.138	
ABOCO reparationsmuff 20	159-180	250	72.EC.000.25.159	
		300	72.EC.000.30.159	
		400	72.EC.000.40.159	
		500	72.EC.000.50.159	
ABOCO reparationsmuff 20	168-190	250	72.EC.000.25.168	
		300	72.EC.000.30.168	
		400	72.EC.000.40.168	
		500	72.EC.000.50.168	

Benämning	Rör ytter- diameter mm	Längd mm	Art. nr	RSK nr.	
ABOCO reparationsmuff 20	195-217	250	72.EC.000.25.195		
		300	72.EC.000.30.195		
		400	72.EC.000.40.195		
		500	72.EC.000.50.195		
ABOCO reparationsmuff 20	216-238	250	72.EC.000.25.216		
		300	72.EC.000.30.216		
		400	72.EC.000.40.216		
		500	72.EC.000.50.216		
ABOCO reparationsmuff 20	225-246	250	72.EC.000.25.225		
		300	72.EC.000.30.225		
		400	72.EC.000.40.225		
		500	72.EC.000.50.225		
ABOCO reparationsmuff 20	238-260	300	72.EC.000.30.238		
		400	72.EC.000.40.238		
		500	72.EC.000.50.238		
		600	72.EC.000.60.238		
ABOCO reparationsmuff 20	269-289	300	72.EC.000.30.269		
		400	72.EC.000.40.269		
		500	72.EC.000.50.269		
		600	72.EC.000.60.269		
ABOCO reparationsmuff 20	280-300	300	72.EC.000.30.280		
		400	72.EC.000.40.280		
		500	72.EC.000.50.280		
		600	72.EC.000.60.280		
ABOCO reparationsmuff 20	314-335	300	72.EC.000.30.314		
		400	72.EC.000.40.314		
		500	72.EC.000.50.314		
		600	72.EC.000.60.314		
ABOCO reparationsmuff 20	337-357	300	72.EC.000.30.337		
		400	72.EC.000.40.337		
		500	72.EC.000.50.337		
		600	72.EC.000.60.337		
ABOCO reparationsmuff 20	365-385	300	72.EC.000.30.365		
		400	72.EC.000.40.365		
		500	72.EC.000.50.365		
		600	72.EC.000.60.365		
ABOCO reparationsmuff 20	376-396	300	72.EC.000.30.376		
		400	72.EC.000.40.376		
		500	72.EC.000.50.376		
		600	72.EC.000.60.376		
ABOCO reparationsmuff 20	400-420	300	72.EC.000.30.400		
		400	72.EC.000.40.400		
		500	72.EC.000.50.400		
		600	72.EC.000.60.400		
ABOCO reparationsmuff 20	420-440	300	72.EC.000.30.420		
		400	72.EC.000.40.420		
		500	72.EC.000.50.420		
		600	72.EC.000.60.420		



ABOCO NÖDREPARATIONSMUFF

- Rostfri reparationsmuffsats i fem delar för permanent reparation av skador på släta rör
- Delarna kan kombineras hur som helst och täcker stort arbetsområde, 91-780 mm, se tabeller
- Satsen kan kompletteras med de delar som använts
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med väffel-mönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning

Benämning	Längd mm	Art. nr	RSK nr.
Nödreparationsmuff, del A	400	7N.EC.000.40.A	
	500	7N.EC.000.50.A	
	600	7N.EC.000.60.A	
Nödreparationsmuff, del B	400	7N.EC.000.40.B	
	500	7N.EC.000.50.B	
	600	7N.EC.000.60.B	
Nödreparationsmuff, del C	400	7N.EC.000.40.C	
	500	7N.EC.000.50.C	
	600	7N.EC.000.60.C	
Nödreparationsmuff, del D	400	7N.EC.000.40.D	
	500	7N.EC.000.50.D	
	600	7N.EC.000.60.D	
Nödreparationsmuff, del E	400	7N.EC.000.40.E	
	500	7N.EC.000.50.E	
	600	7N.EC.000.60.E	
Nödreparationsmuff, komplett sats	400	7N.EC.000.40.SET	
	500	7N.EC.000.50.SET	
	600	7N.EC.000.60.SET	
Trälåda till Nödreparationssats	400	7N.40.BOX	
	500	7N.50.BOX	
	600	7N.60.BOX	

ARBETSOMRÅDE ABOCO NÖDREPARATIONSMUFF

I tabellerna nedan finner du vilka arbetsområden ABOCO nödreparationsmuff kan klara av beroende på hur de olika delarna kombineras.

Arbetsområde vid användning av ett band

Del	I kombination med	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Del längd mm
A	-	91-98	400 / 500 / 600	317
B	-	111-121	400 / 500 / 600	383
C	-	131-141	400 / 500 / 600	446
D	-	162-172	400 / 500 / 600	543
E	-	193-203	400 / 500 / 600	637

Arbetsområde vid användning av två band

Del	I kombination med	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Del längd mm
A	B	213-233	400 / 500 / 600	700
	C	233-253	400 / 500 / 600	763
	D	264-284	400 / 500 / 600	860
	E	295-315	400 / 500 / 600	954
B	C	253-273	400 / 500 / 600	829
	D	284-304	400 / 500 / 600	926
	E	314-334	400 / 500 / 600	1020
C	D	304-324	400 / 500 / 600	989
	E	335-355	400 / 500 / 600	1083
D	E	366-386	400 / 500 / 600	1180

Arbetsområde vid användning av tre band

Del	I kombination med	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Del längd mm
A	B+C	354-384	400 / 500 / 600	1146
	B+D	386-416	400 / 500 / 600	1243
	B+E	416-446	400 / 500 / 600	1337
	C+D	406-436	400 / 500 / 600	1306
	C+E	436-466	400 / 500 / 600	1400
	D+E	467-497	400 / 500 / 600	1497
B	C+D	426-456	400 / 500 / 600	1327
	C+E	456-486	400 / 500 / 600	1466
	D+E	487-517	400 / 500 / 600	1563
C	D+E	508-538	400 / 500 / 600	1626

Arbetsområde vid användning av fyra band

Del	I kombination med	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Del längd mm
A	B+C+D	527-567	400 / 500 / 600	1689
	B+C+E	558-598	400 / 500 / 600	1783
	B+D+E	598-629	400 / 500 / 600	1880
C	A+D+E	609-649	400 / 500 / 600	1327
B	C+D+E	629-669	400 / 500 / 600	1626

Arbetsområde vid användning av fem band

Del	I kombination med	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Del längd mm
A	B+C+D+E	730-780	400 / 500 / 600	2326

VERKTYG

För att montera ABOCO reparationsmuffar behöver du en momentnyckel och en extra lång hylsa. Storleken på hylsan beror på reparationsmuffens storlek. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis momentnyckel och extra långa hylsor.



AVSTICK PÅ ABOCO REPARATIONSMUFF

ABOCO Reparationsmuff går att beställas med gängat avstick mot pristillägg.

I tabellen nedan finner du vilka avstick som finns att få som tillval.


"Från storlek mm" avser den minsta storleken på en reparationsmuff som det går att sätta just den storleken av avstick på.

Det går också att specialbeställa reparationsmuff med flera avstick.

Mått, längd och avstick skräddarsys efter ditt behov!

Avstick	Från storlek mm	
G15 1/2"	48 ->	
G20 3/4"	48 ->	
G25 1"	57 ->	
G32 1 1/4"	75 ->	
G40 1 1/2"	82 ->	

Avstick	Från storlek mm	
G50 2"	87 ->	
G65 2 1/2"	112 ->	
G80 3"	138 ->	
G100 4"	159 ->	
Utvändig gänga	Alla	



ABOCO REPARATIONSMUFF T2

- Rostfri reparationsmuff med fläns för anborrning i släta rör
- Fläns PN10 eller PN16
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med våffel-mönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning

Vi skräddarsyr mått, längd och fläns efter ditt behov. Kontakta våra säljare för närmare information!

ABOCO PLAST, SADEL

- För montering på PE rör / slang
- Tillverkad i PP
- Tätning av NBR gummi
- Förstärkningsring i rostfritt AISI 430
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.SDL.20.G15		ABOCO plast, sadel	20 x G15	1	
6P.SDL.25.G15		ABOCO plast, sadel	25 x G15	1	
6P.SDL.25.G20		ABOCO plast, sadel	25 x G20	1	
6P.SDL.32.G15		ABOCO plast, sadel	32 x G15	1	
6P.SDL.32.G20		ABOCO plast, sadel	32 x G20	1	
6P.SDL.32.G25		ABOCO plast, sadel	32 x G25	1	
6P.SDL.40.G15		ABOCO plast, sadel	40 x G15	1	
6P.SDL.40.G20		ABOCO plast, sadel	40 x G20	1	
6P.SDL.40.G25		ABOCO plast, sadel	40 x G25	1	
6P.SDL.50.G15		ABOCO plast, sadel	50 x G15	1	
6P.SDL.50.G20		ABOCO plast, sadel	50 x G20	1	
6P.SDL.50.G25		ABOCO plast, sadel	50 x G25	1	
6P.SDL.63.G15		ABOCO plast, sadel	63 x G15	1	
6P.SDL.63.G20		ABOCO plast, sadel	63 x G20	1	
6P.SDL.63.G25		ABOCO plast, sadel	63 x G25	1	
6P.SDL.63.G32		ABOCO plast, sadel	63 x G32	1	
6P.SDL.63.G40		ABOCO plast, sadel	63 x G40	1	
6P.SDL.75.G15		ABOCO plast, sadel	75 x G15	1	
6P.SDL.75.G20		ABOCO plast, sadel	75 x G20	1	
6P.SDL.75.G25		ABOCO plast, sadel	75 x G25	1	
6P.SDL.75.G32		ABOCO plast, sadel	75 x G32	1	
6P.SDL.75.G40		ABOCO plast, sadel	75 x G40	1	
6P.SDL.75.G50		ABOCO plast, sadel	75 x G50	1	
6P.SDL.90.G15		ABOCO plast, sadel	90 x G15	1	
6P.SDL.90.G20		ABOCO plast, sadel	90 x G20	1	
6P.SDL.90.G25		ABOCO plast, sadel	90 x G25	1	
6P.SDL.90.G32		ABOCO plast, sadel	90 x G32	1	
6P.SDL.90.G40		ABOCO plast, sadel	90 x G40	1	
6P.SDL.90.G50		ABOCO plast, sadel	90 x G50	1	
6P.SDL.110.G15		ABOCO plast, sadel	110 x G15	1	
6P.SDL.110.G20		ABOCO plast, sadel	110 x G20	1	
6P.SDL.110.G25		ABOCO plast, sadel	110 x G25	1	
6P.SDL.110.G32		ABOCO plast, sadel	110 x G32	1	
6P.SDL.110.G40		ABOCO plast, sadel	110 x G40	1	
6P.SDL.110.G50		ABOCO plast, sadel	110 x G50	1	
6P.SDL.110.G65		ABOCO plast, sadel	110 x G65	1	
6P.SDL.110.G80		ABOCO plast, sadel	110 x G80	1	



ABOCO ANBÖRRNINGSBYGEL RVZ

- Anbörningsbygel i rostfritt med gängat avstick
- Invändig gänga (utvändig gänga på beställning mot pristillägg)
- Fungerar på de flesta rörmaterial
- Lätt att montera. Inga lösa delar, inga specialverktyg
- Certifierat EPDM gummi (andra gummisorter finns beroende på applikation och media i röret). Gummi med väffelmönster i ett stycke skapar optimal tätning
- All metall i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 på beställning mot pristillägg)
- Gulkromaterade muttrar (zink) för att motverka skärning i samband med åtdragning
- **Mått och avstick kan skräddarsys efter ditt behov!**

Benämning	Rör ytterdiameter mm	Längd mm	Avstick mm	Art. nr	RSK nr.
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	88-110	150	G15	7R.EC.015.15.088	
		150	G20	7R.EC.020.15.088	
		150	G25	7R.EC.025.15.088	
		150	G32	7R.EC.032.15.088	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	108-128	150	G15	7R.EC.015.15.108	
		150	G20	7R.EC.020.15.108	
		150	G25	7R.EC.025.15.108	
		150	G32	7R.EC.032.15.108	
		150	G40	7R.EC.040.15.108	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	112-134	150	G15	7R.EC.015.15.112	
		150	G20	7R.EC.020.15.112	
		150	G25	7R.EC.025.15.112	
		150	G32	7R.EC.032.15.112	
		150	G40	7R.EC.040.15.112	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	138-160	150	G15	7R.EC.015.15.138	
		150	G20	7R.EC.020.15.138	
		150	G25	7R.EC.025.15.138	
		150	G32	7R.EC.032.15.138	
		150	G40	7R.EC.040.15.138	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	159-180	150	G15	7R.EC.015.15.159	
		150	G20	7R.EC.020.15.159	
		150	G25	7R.EC.025.15.159	
		150	G32	7R.EC.032.15.159	
		150	G40	7R.EC.040.15.159	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	168-190	150	G15	7R.EC.015.15.168	
		150	G20	7R.EC.020.15.168	
		150	G25	7R.EC.025.15.168	
		150	G32	7R.EC.032.15.168	
		150	G40	7R.EC.040.15.168	
		150	G50	7R.EC.050.15.168	

Benämning	Rör ytter-diameter mm	Längd mm	Avstick mm	Art. nr	RSK nr.	
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	195-217	150	G15	7R.EC.015.15.195		
		150	G20	7R.EC.020.15.195		
		150	G25	7R.EC.025.15.195		
		150	G32	7R.EC.032.15.195		
		150	G40	7R.EC.040.15.195		
		150	G50	7R.EC.050.15.195		
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	216-238	150	G15	7R.EC.015.15.216		
		150	G20	7R.EC.020.15.216		
		150	G25	7R.EC.025.15.216		
		150	G32	7R.EC.032.15.216		
		150	G40	7R.EC.040.15.216		
		150	G50	7R.EC.050.15.216		
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	238-260	150	G15	7R.EC.015.15.238		
		150	G20	7R.EC.020.15.238		
		150	G25	7R.EC.025.15.238		
		150	G32	7R.EC.032.15.238		
		150	G40	7R.EC.040.15.238		
		150	G50	7R.EC.050.15.238		
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	269-289	150	G15	7R.EC.015.15.269		
		150	G20	7R.EC.020.15.269		
		150	G25	7R.EC.025.15.269		
		150	G32	7R.EC.032.15.269		
		150	G40	7R.EC.040.15.269		
		150	G50	7R.EC.050.15.269		
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	314-335	150	G15	7R.EC.015.15.314		
		150	G20	7R.EC.020.15.314		
		150	G25	7R.EC.025.15.314		
		150	G32	7R.EC.032.15.314		
		150	G40	7R.EC.040.15.314		
		150	G50	7R.EC.050.15.314		
ABOCO Anbörningsbygel RVZ	337-357	150	G15	7R.EC.015.15.337		
		150	G20	7R.EC.020.15.337		
		150	G25	7R.EC.025.15.337		
		150	G32	7R.EC.032.15.337		
		150	G40	7R.EC.040.15.337		
		150	G50	7R.EC.050.15.337		

VERKTYG

För att montera ABOCO anbörningsbygel RVZ behöver du en momentnyckel och en extra lång hylsa. Storleken på hylsan beror på anbörningsbygels storlek. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis momentnyckel och extra långa hylsor.



ABOCO MÄSSING STÖDHYLSA

- Stödhylsa för PE rör av mindre dimension
- Ger stadga och motverkar ovalitet i PE rörändan
- Helt tillverkad i mässing
- Lätt att montera
- ABOCO rekommenderar att alltid sätta stödhylsa i PE-rör vid montering av koppling, fläns eller liknande.

PE80, PN 10 | PE100, PN 16 | SDR 11

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytter- diameter mm	Rörgods- tjocklek mm	Längd mm	
80.000.020.019		ABOCO Stödhylsa 20x1,9	20	1,9	60	
80.000.025.023		ABOCO Stödhylsa 25x2,3	25	2,3	65	
80.000.032.029		ABOCO Stödhylsa 32x2,9	32	2,9	70	
80.000.040.037		ABOCO Stödhylsa 40x3,7	40	3,7	75	
80.000.050.046		ABOCO Stödhylsa 50x4,6	50	4,6	80	
80.000.063.058		ABOCO Stödhylsa 63x5,8	63	5,8	90	

ABOCO ROSTFRI STÖDHYLSA

- Stödhylsa för PE rör
- Ger stadga och motverkar ovalitet i PE rörändan
- Helt tillverkad i rostfritt A2 (Syrafast rostfritt A4 mot pristinlägg)
- Lätt att montera
- ABOCO rekommenderar att alltid sätta stödhylsa i PE-rör vid montering av koppling, fläns eller liknande
- **Andra storlekar kan beställas vid behov**



PE80, PN 6,3 | PE100, PN 10 | SDR 17

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytter-diameter mm	Rörgods-tjocklek mm	Längd mm
80.S17.110.063		ABOCO Stödhylsa 110x6,3-6,6	110	6,3-6,6	175
80.S17.125.071		ABOCO Stödhylsa 125x7,1-7,4	125	7,1-7,4	175
80.S17.140.080		ABOCO Stödhylsa 140x8,0-8,3	140	8,0-8,3	175
80.S17.160.091		ABOCO Stödhylsa 160x9,1-9,5	160	9,1-9,5	200
80.S17.180.102		ABOCO Stödhylsa 180x10,2-10,7	180	10,2-10,7	200
80.S17.200.114		ABOCO Stödhylsa 200x11,4-11,9	200	11,4-11,9	200
80.S17.225.128		ABOCO Stödhylsa 225x12,8-13,4	225	12,8-13,4	225
80.S17.250.142		ABOCO Stödhylsa 250x14,2-14,8	250	14,2-14,8	225
80.S17.280.159		ABOCO Stödhylsa 280x15,9-16,6	280	15,9-16,6	225
80.S17.315.179		ABOCO Stödhylsa 315x17,9-18,7	315	17,9-18,7	225
80.S17.400.227		ABOCO Stödhylsa 400x22,7-23,7	400	22,7-23,7	225

PE80, PN10 | PE100, PN 16 | SDR 11

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytter-diameter mm	Rörgods-tjocklek mm	Längd mm
80.S11.063.051		ABOCO Stödhylsa 63x5,1-5,8	63	5,1-5,8	175
80.S11.075.065		ABOCO Stödhylsa 75x6,5-6,8	75	6,5-6,8	175
80.S11.090.078		ABOCO Stödhylsa 90x7,8-8,2	90	7,8-8,2	175
80.S11.110.095		ABOCO Stödhylsa 110x9,5-10,0	110	9,5-10,0	175
80.S11.125.114		ABOCO Stödhylsa 125x11,4	125	11,4	175
80.S11.140.127		ABOCO Stödhylsa 140x12,7	140	12,7	175
80.S11.160.146		ABOCO Stödhylsa 160x14,6	160	14,6	200
80.S11.180.164		ABOCO Stödhylsa 180x16,4	180	16,4	200
80.S11.200.182		ABOCO Stödhylsa 200x18,2	200	18,2	200
80.S11.225.205		ABOCO Stödhylsa 225x20,5	225	20,5	225
80.S11.250.227		ABOCO Stödhylsa 250x22,7	250	22,7	225
80.S11.280.255		ABOCO Stödhylsa 280x25,5	280	25,5	225
80.S11.315.255		ABOCO Stödhylsa 315x28,6	315	28,6	225
80.S11.355.255		ABOCO Stödhylsa 355x32,3	355	32,3	225
80.S11.400.256		ABOCO Stödhylsa 400x36,4	400	36,4	225



ABOCO SPINDELTÄTNING

- Byt inte hela ventilen om det läcker runt spindeln. Byt ut garnet i tätningsskammaren mot en spindel­ tätning
- Perfekt passform mot spindeln i tätningsskammaren
- Tätningsskiva upptill för tätning mellan gland och tätningsskammare
- Smörjkanaler garanterar bra smörjning av spindeln
- Ej fixerad tätningsskiva möjliggör tätning av lätt krokiga spindlar
- Lätt att montera

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Spindel diameter mm	Vanliga användningsområden
600.000.000.016		Spindel­ tätning nr 16	16	
600.000.000.018		Spindel­ tätning nr 18	18	
600.000.000.020		Spindel­ tätning nr 20	20	
600.000.000.022		Spindel­ tätning nr 22	22	
600.000.000.023		Spindel­ tätning nr 23	23	
600.000.000.024		Spindel­ tätning nr 24	24	
600.000.000.025		Spindel­ tätning nr 25	25	Äldre brandposter
600.000.000.026		Spindel­ tätning nr 26	26	
600.000.000.027		Spindel­ tätning nr 27	27	
600.000.000.028		Spindel­ tätning nr 28	28	Brandpost Ansl. 80 mm
600.000.000.029		Spindel­ tätning nr 29	29	
600.000.000.030		Spindel­ tätning nr 30	30	Normalt ansl. 100 mm
600.000.000.031		Spindel­ tätning nr 31	31	
600.000.000.032		Spindel­ tätning nr 32	32	
600.000.000.033		Spindel­ tätning nr 33	33	
600.000.000.034		Spindel­ tätning nr 34	34	Normalt ansl. 150 mm
600.000.000.036		Spindel­ tätning nr 35/36	35/36	Normalt ansl. 200 / 250 mm
600.000.000.040		Spindel­ tätning nr 40	40	Normalt ansl. 300 / 350 mm
600.000.000.042		Spindel­ tätning nr 42	42	
600.000.000.044		Spindel­ tätning nr 44	44	Normalt ansl. 400 mm
600.000.000.048		Spindel­ tätning nr 48	48	
600.000.000.050		Spindel­ tätning nr 50	50	
600.000.000.055		Spindel­ tätning nr 55	55	
600.000.000.060		Spindel­ tätning nr 60	60	

ABOCO RÖDGODSPROPP

- Propp för blockering av gängat avstick eller liknande
- Rödgoods enligt SS-EN 1982 CC491K
- Kant



Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Storlek	Längd mm
610.000.000.020		ABOCO Rödgoodspropp	20	R20	32
610.000.000.025		ABOCO Rödgoodspropp	25	R25	34
610.000.000.032		ABOCO Rödgoodspropp	32	R32	39
610.000.000.040		ABOCO Rödgoodspropp	40	R40	39
610.000.000.050		ABOCO Rödgoodspropp	50	R50	48



ABOCO PLAST, RAK

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.16.16		ABOCO plast, rak	16 x 16	10	
6P.20.20		ABOCO plast, rak	20 x 20	10	
6P.25.25		ABOCO plast, rak	25 x 25	10	
6P.32.32		ABOCO plast, rak	32 x 32	10	
6P.40.40		ABOCO plast, rak	40 x 40	5	
6P.50.50		ABOCO plast, rak	50 x 50	5	
6P.63.63		ABOCO plast, rak	63 x 63	5	
6P.75.75		ABOCO plast, rak	75 x 75	1	
6P.90.90		ABOCO plast, rak	90 x 90	1	
6P.110.110		ABOCO plast, rak	110 x 110	1	



ABOCO PLAST, RAK FÖRMINSKAD

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.20.16		ABOCO plast, rak förminskad	20 x 16	10	
6P.32.25		ABOCO plast, rak förminskad	32 x 25	10	
6P.40.25		ABOCO plast, rak förminskad	40 x 25	5	
6P.40.32		ABOCO plast, rak förminskad	40 x 32	5	
6P.50.25		ABOCO plast, rak förminskad	50 x 25	5	
6P.50.32		ABOCO plast, rak förminskad	50 x 32	5	
6P.50.40		ABOCO plast, rak förminskad	50 x 40	5	
6P.63.40		ABOCO plast, rak förminskad	63 x 40	5	
6P.63.50		ABOCO plast, rak förminskad	63 x 50	5	
6P.75.50		ABOCO plast, rak förminskad	75 x 50	1	
6P.75.63		ABOCO plast, rak förminskad	75 x 63	1	
6P.90.63		ABOCO plast, rak förminskad	90 x 63	1	
6P.90.75		ABOCO plast, rak förminskad	90 x 75	1	
6P.110.90		ABOCO plast, rak förminskad	110 x 90	1	

ABOCO PLAST, RAK MED UTVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.16.R15		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	16 x R15	10	
6P.16.R20		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	16 x R20	10	
6P.20.R15		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	20 x R15	10	
6P.20.R20		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	20 x R20	10	
6P.25.R15		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	25 x R15	10	
6P.25.R20		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	25 x R20	10	
6P.25.R25		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	25 x R25	10	
6P.32.R20		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	32 x R20	10	
6P.32.R25		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	32 x R25	10	
6P.32.R32		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	32 x R32	10	
6P.40.R25		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	40 x R25	5	
6P.40.R32		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	40 x R32	5	
6P.40.R40		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	40 x R40	5	
6P.50.R32		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	50 x R32	5	
6P.50.R40		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	50 x R40	5	
6P.50.R50		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	50 x R50	5	
6P.63.R40		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	63 x R40	5	
6P.63.R50		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	63 x R50	5	
6P.75.R50		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	75 x R50	1	
6P.75.R65		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	75 x R65	1	
6P.75.R80		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	75 x R80	1	
6P.90.R50		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	90 x R50	1	
6P.90.R65		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	90 x R65	1	
6P.90.R80		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	90 x R80	1	
6P.90.R100		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	90 x R100	1	
6P.110.R80		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	110 x R80	1	
6P.110.R100		ABOCO plast, rak med utvändig gänga	110 x R100	1	

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO plast skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.

VERKTYG

För att montera ABOCO plast använder du med fördel vårt monteringsverktyg. Vid behov två stycken. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis monteringsverktyg för ABOCO plast.



ABOCO PLAST, RAK MED INVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.16.G15		ABOCO plast, rak med invändig gänga	16 x G15	10	
6P.16.G20		ABOCO plast, rak med invändig gänga	16 x G20	10	
6P.20.G15		ABOCO plast, rak med invändig gänga	20 x G15	10	
6P.20.G20		ABOCO plast, rak med invändig gänga	20 x G20	10	
6P.25.G15		ABOCO plast, rak med invändig gänga	25 x G15	10	
6P.25.G20		ABOCO plast, rak med invändig gänga	25 x G20	10	
6P.25.G25		ABOCO plast, rak med invändig gänga	25 x G25	10	
6P.32.G15		ABOCO plast, rak med invändig gänga	32 x G15	10	
6P.32.G20		ABOCO plast, rak med invändig gänga	32 x G20	10	
6P.32.G25		ABOCO plast, rak med invändig gänga	32 x G25	10	
6P.32.G32		ABOCO plast, rak med invändig gänga	32 x G32	10	
6P.40.G25		ABOCO plast, rak med invändig gänga	40 x G25	5	
6P.40.G32		ABOCO plast, rak med invändig gänga	40 x G32	5	
6P.40.G40		ABOCO plast, rak med invändig gänga	40 x G40	5	
6P.50.G32		ABOCO plast, rak med invändig gänga	50 x G32	5	
6P.50.G40		ABOCO plast, rak med invändig gänga	50 x G40	5	
6P.50.G50		ABOCO plast, rak med invändig gänga	50 x G50	5	
6P.63.G32		ABOCO plast, rak med invändig gänga	63 x G32	5	
6P.63.G40		ABOCO plast, rak med invändig gänga	63 x G40	5	
6P.63.G50		ABOCO plast, rak med invändig gänga	63 x G50	5	
6P.75.G50		ABOCO plast, rak med invändig gänga	75 x G50	1	
6P.75.G65		ABOCO plast, rak med invändig gänga	75 x G65	1	
6P.90.G65		ABOCO plast, rak med invändig gänga	90 x G65	1	
6P.90.G80		ABOCO plast, rak med invändig gänga	90 x G80	1	
6P.110.G80		ABOCO plast, rak med invändig gänga	110 x G80	1	
6P.110.G100		ABOCO plast, rak med invändig gänga	110 x G100	1	

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO plast skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.

ABOCO PLAST, T-KOPPLING

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.T.16.16.16		ABOCO plast, T-koppling	16 x 16 x 16	10	
6P.T.20.20.20		ABOCO plast, T-koppling	20 x 20 x 20	10	
6P.T.25.25.25		ABOCO plast, T-koppling	25 x 25 x 25	10	
6P.T.32.32.32		ABOCO plast, T-koppling	32 x 32 x 32	10	
6P.T.40.40.40		ABOCO plast, T-koppling	40 x 40 x 40	5	
6P.T.50.50.50		ABOCO plast, T-koppling	50 x 50 x 50	5	
6P.T.63.63.63		ABOCO plast, T-koppling	63 x 63 x 63	5	
6P.T.75.75.75		ABOCO plast, T-koppling	75 x 75 x 75	1	
6P.T.90.90.90		ABOCO plast, T-koppling	90 x 90 x 90	1	
6P.T.110.110.110		ABOCO plast, T-koppling	110 x 110 x 110	1	

ABOCO PLAST, T-KOPPLING FÖRMINSKAT AV-STICK

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.T.25.20.25		ABOCO plast, T-koppling förminskat avstick	25 x 20 x 25	10	
6P.T.32.25.32		ABOCO plast, T-koppling förminskat avstick	32 x 25 x 32	10	
6P.T.40.32.40		ABOCO plast, T-koppling förminskat avstick	40 x 32 x 40	5	
6P.T.50.40.50		ABOCO plast, T-koppling förminskat avstick	50 x 40 x 50	5	
6P.T.63.50.63		ABOCO plast, T-koppling förminskat avstick	63 x 50 x 63	5	

VERKTYG

För att montera ABOCO plast använder du med fördel vårt monteringsverktyg. Vid behov två stycken. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis monteringsverktyg för ABOCO plast.



ABOCO PLAST, T-KOPPLING UTVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.T.16.R15.16		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	16 x R15 x 16	10	
6P.T.16.R20.16		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	16 x R20 x 16	10	
6P.T.20.R15.20		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	20 x R15 x 20	10	
6P.T.20.R20.20		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	20 x R20 x 20	10	
6P.T.25.R15.25		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	25 x R15 x 25	10	
6P.T.25.R20.25		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	25 x R20 x 25	10	
6P.T.25.R25.25		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	25 x R25 x 25	10	
6P.T.32.R20.32		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	32 x R20 x 32	10	
6P.T.32.R25.32		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	32 x R25 x 32	10	
6P.T.40.R32.40		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	40 x R32 x 40	5	
6P.T.40.R40.40		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	40 x R40 x 40	5	
6P.T.50.R40.50		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	50 x R40 x 50	5	
6P.T.50.R50.50		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	50 x R50 x 50	5	
6P.T.63.R50.63		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	63 x R50 x 63	5	
6P.T.75.R65.75		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	75 x R65 x 75	1	
6P.T.75.R80.75		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	75 x R80 x 75	1	
6P.T.90.R80.90		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	90 x R80 x 90	1	
6P.T.90.R100.90		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	90 x R100 x 90	1	
6PT.110.R100.110		ABOCO plast, T-koppling utvändig gänga	110 x R100 x 110	1	

ABOCO PLAST, T-KOPPLING INVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.T.16.G15.16		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	16 x G15 x 16	10	
6P.T.16.G20.16		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	16 x G20 x 16	10	
6P.T.20.G15.20		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	20 x G15 x 20	10	
6P.T.20.G20.20		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	20 x G20 x 20	10	
6P.T.25.G15.25		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	25 x G15 x 25	10	
6P.T.25.G20.25		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	25 x G20 x 25	10	
6P.T.25.G25.25		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	25 x G25 x 25	10	
6P.T.32.G20.32		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	32 x G20 x 32	10	
6P.T.32.G25.32		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	32 x G25 x 32	10	
6P.T.40.G25.40		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	40 x G25 x 40	5	

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st
6P.T.40.G32.40		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	40 x G32 x 40	5
6P.T.40.G40.40		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	40 x G40 x 40	5
6P.T.50.G32.50		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	50 x G32 x 50	5
6P.T.50.G40.50		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	50 x G40 x 50	5
6P.T.50.G50.50		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	50 x G50 x 50	5
6P.T.63.G40.63		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	63 x G40 x 63	5
6P.T.63.G50.63		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	63 x G50 x 63	5
6P.T.75.G50.75		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	75 x G50 x 75	1
6P.T.75.G65.75		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	75 x G65 x 75	1
6P.T.75.G80.75		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	75 x G80 x 75	1
6P.T.90.G65.90		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	90 x G65 x 90	1
6P.T.90.G80.90		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	90 x G80 x 90	1
6P.T.90.G100.90		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	90 x G100 x 90	1
6P.T.110.G100.110		ABOCO plast, T-koppling invändig gänga	110 x G100 x 110	1

ABOCO PLAST, VINKEL 90°

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st
6P.V.16.16		ABOCO plast, Vinkel 90°	16 x 16	10
6P.V.20.20		ABOCO plast, Vinkel 90°	20 x 20	10
6P.V.25.25		ABOCO plast, Vinkel 90°	25 x 25	10
6P.V.32.32		ABOCO plast, Vinkel 90°	32 x 32	10
6P.V.40.40		ABOCO plast, Vinkel 90°	40 x 40	5
6P.V.50.50		ABOCO plast, Vinkel 90°	50 x 50	5
6P.V.63.63		ABOCO plast, Vinkel 90°	63 x 63	5
6P.V.75.75		ABOCO plast, Vinkel 90°	75 x 75	1
6P.V.90.90		ABOCO plast, Vinkel 90°	90 x 90	1
6P.V.110.110		ABOCO plast, Vinkel 90°	110 x 110	1

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO plast skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.

VERKTYG

För att montera ABOCO plast använder du med fördel vårt monteringsverktyg. Vid behov två stycken. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis monteringsverktyg för ABOCO plast.

**ABOCO PLAST, VINKEL 90° UTVÄNDIG GÄNGA**

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.V.16.R15		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	16 x R15	10	
6P.V.16.R20		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	16 x R20	10	
6P.V.20.R15		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	20 x R15	10	
6P.V.20.R20		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	20 x R20	10	
6P.V.25.R15		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	25 x R15	10	
6P.V.25.R20		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	25 x R20	10	
6P.V.25.R25		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	25 x R25	10	
6P.V.32.R20		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	32 x R20	10	
6P.V.32.R25		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	32 x R25	10	
6P.V.50.R40		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	50 x R40	5	
6P.V.75.R65		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	75 x R65	1	
6P.V.75.R80		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	75 x R80	1	
6P.V.90.R80		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	90 x R80	1	
6P.V.90.R100		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	90 x R100	1	
6P.V.110.R100		ABOCO plast, Vinkel 90° utvändig gänga	110 x R100	1	

**ABOCO PLAST, VINKEL 90° INVÄNDIG GÄNGA**

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.V.16.G15		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	16 x G15	10	
6P.V.16.G20		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	16 x G20	10	
6P.V.20.G15		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	20 x G15	10	
6P.V.20.G20		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	20 x G20	10	
6P.V.25.G15		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	25 x G15	10	
6P.V.25.G20		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	25 x G20	10	
6P.V.25.G25		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	25 x G25	10	
6P.V.32.G20		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	32 x G20	10	
6P.V.32.G25		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	32 x G25	10	
6P.V.40.G25		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	40 x G25	5	
6P.V.40.G32		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	40 x G32	5	
6P.V.50.G40		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	50 x G40	5	
6P.V.63.G40		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	63 x G40	5	

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st
6P.V.63.G50		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	63 x G50	5
6P.V.75.G65		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	75 x G65	1
6P.V.75.G80		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	75 x G80	1
6P.V.90.G80		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	90 x G80	1
6P.V.90.G100		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	90 x G100	1
6P.V.110.G100		ABOCO plast, Vinkel 90° invändig gänga	110 x G100	1

ABOCO PLAST, RAK MED FLÄNS

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st
6P.FL.50.50		ABOCO plast, rak med fläns	50 x DN50	1
6P.FL.63.50		ABOCO plast, rak med fläns	63 x DN50	1
6P.FL.63.65		ABOCO plast, rak med fläns	63 x DN65	1
6P.FL.75.65		ABOCO plast, rak med fläns	75 x DN65	1
6P.FL.75.80		ABOCO plast, rak med fläns	75 x DN80	1
6P.FL.90.80		ABOCO plast, rak med fläns	90 x DN80	1
6P.FL.90.100		ABOCO plast, rak med fläns	90 x DN100	1
6P.FL.110.100		ABOCO plast, rak med fläns	110 x DN100	1

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO plast skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.

VERKTYG

För att montera ABOCO plast använder du med fördel vårt monteringsverktyg. Vid behov två stycken. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis monteringsverktyg för ABOCO plast.



ABOCO PLAST, ÄNDHUV

- Kompressionskoppling för montering på PE rör / slang
- Dragsäker
- Tillverkad i PP och POM. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering
- Inget behov av PE el-svets
- Stort sortiment

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6P.ÄH.16		ABOCO plast, ändhuv	16	10	
6P.ÄH.20		ABOCO plast, ändhuv	20	10	
6P.ÄH.25		ABOCO plast, ändhuv	25	10	
6P.ÄH.32		ABOCO plast, ändhuv	32	10	
6P.ÄH.40		ABOCO plast, ändhuv	40	5	
6P.ÄH.50		ABOCO plast, ändhuv	50	5	
6P.ÄH.63		ABOCO plast, ändhuv	63	5	
6P.ÄH.75		ABOCO plast, ändhuv	75	1	
6P.ÄH.90		ABOCO plast, ändhuv	90	1	
6P.ÄH.110		ABOCO plast, ändhuv	110	1	

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO plast skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.

VERKTYG

För att montera ABOCO plast använder du med fördel vårt monteringsverktyg. Vid behov två stycken. På sidan 52-55 hittar du användbara verktyg, exempelvis monteringsverktyg för ABOCO plast.

ABOCO QUICK, RAK

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering



Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.O.15		ABOCO quick, rak	15	19,7-21,8	18	
6Q.O.20		ABOCO quick, rak	20	24,6-27,3	15	
6Q.O.25		ABOCO quick, rak	25	31,4-34,2	15	
6Q.O.32		ABOCO quick, rak	32	40,0-42,9	10	
6Q.O.40		ABOCO quick, rak	40	47,9-51,5	8	
6Q.O.50		ABOCO quick, rak	50	59,7-63,6	6	

ABOCO QUICK, RAK MED UTVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering



Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.A.15		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	15	19,7-21,8 x R15	18	
6Q.A.20		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	20	24,6-27,3 x R20	18	
6Q.A.25		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	25	31,4-34,2 x R25	15	
6Q.A.32		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	32	40,0-42,9 x R32	10	
6Q.A.40		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	40	47,9-51,5 x R40	8	
6Q.A.50		ABOCO quick, rak med utvändig gänga	50	59,7-63,6 x R50	6	

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO quick på PE-rör skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.



ABOCO QUICK, RAK MED INVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.I.15		ABOCO quick, rak med invändig gänga	15	19,7-21,8 x G15	18	
6Q.I.20		ABOCO quick, rak med invändig gänga	20	24,6-27,3 x G20	18	
6Q.I.25		ABOCO quick, rak med invändig gänga	25	31,4-34,2 x G25	15	
6Q.I.32		ABOCO quick, rak med invändig gänga	32	40,0-42,9 x G32	10	
6Q.I.40		ABOCO quick, rak med invändig gänga	40	47,9-51,5 x G40	8	
6Q.I.50		ABOCO quick, rak med invändig gänga	50	59,7-63,6 x G50	6	



ABOCO QUICK, T-KOPPLING

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering

Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.TO.15		ABOCO quick, T-koppling	15	19,7-21,8	1	
6Q.TO.20		ABOCO quick, T-koppling	20	24,6-27,3	1	
6Q.TO.25		ABOCO quick, T-koppling	25	31,4-34,2	1	
6Q.TO.32		ABOCO quick, T-koppling	32	40,0-42,9	1	
6Q.TO.40		ABOCO quick, T-koppling	40	47,9-51,5	1	
6Q.TO.50		ABOCO quick, T-koppling	50	59,7-63,6	1	

ABOCO QUICK, T-KOPPLING INVÄNDIG GÄNGA

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering



Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.T.15		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	15	19,7-21,8 x G15 x 19,7-21,8	1	
6Q.T.20		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	20	24,6-27,3 x G20 x 24,6-27,3	1	
6Q.T.25		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	25	31,4-34,2 x G25 x 31,4-34,2	1	
6Q.T.32		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	32	40,0-42,9 x G32 x 40,0-42,9	1	
6Q.T.40		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	40	47,9-51,5 x G40 x 47,9-51,5	1	
6Q.T.50		ABOCO quick, T-koppling invändig gänga	50	59,7-63,6 x G50 x 59,7-63,6	1	

ABOCO QUICK, VINKEL 90°

- Kompressionskoppling för montering på stål- och PE-rör
- Dragsäker
- Tillverkad i Aducerjärn och galvaniserat stål. Tätning i certifierat NBR gummi
- Enkel montering



Art. nr	RSK nr.	Benämning	DN	Rör ytterdiameter mm	Förpackning st	
6Q.WO.15		ABOCO quick, Vinkel 90°	15	19,7-21,8	1	
6Q.WO.20		ABOCO quick, Vinkel 90°	20	24,6-27,3	1	
6Q.WO.25		ABOCO quick, Vinkel 90°	25	31,4-34,2	1	
6Q.WO.32		ABOCO quick, Vinkel 90°	32	40,0-42,9	1	
6Q.WO.40		ABOCO quick, Vinkel 90°	40	47,9-51,5	1	
6Q.WO.50		ABOCO quick, Vinkel 90°	50	59,7-63,6	1	

STÖDHYLSA

Vid montering av ABOCO quick på PE-rör skall stödhylsa användas. Du hittar stödhylsor på sidan 36-37.



SLANGMEJSEL

- Greppvänligt handtag med gummiinlägg
- Lätt böjbar
- Passar många av våra övergångskopplingar och anslutningar med slangklämmor

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	
910.000.000.001		Slangmejsel	8	



DUBBELSIDIG SPÄRRNYCKELSATS

- Spärrnyckelsats, öppna
- Två storlekar per spärrnyckel

Art. nr	Benämning	Innehåller storlekar mm	
9H.SATS.DW	Spärrnyckelsats, dubbelsidig, 6 kant	19, 22, 24, 30	



RÖRRENGÖRINGSBAND

- När du behöver rengöra röret utvändigt, viktigt vid exempelvis montering av reparationsmuff
- Härdade rengöringsknappar
- Ordentliga handtag
- **Större storlek av rengöringsband går att beställa mot pristillägg**

Art. nr	Benämning	För stam YD upp till mm	
9H.RE.BA	Rörrengöringsband	300	

MOMENTNYCKEL

- För industriellt bruk
- Dubbel skala, både Nm och lbf
- Lätt att justera moment
- Höger- och vänstergång
- 1/2" fyrkantsfäste för hylsor



Art. nr	Benämning	Skalområde Nm
9H.NY.20.200	Momentnyckel Torcofix-K 1/2"	40-200

EXTRA LÅNG HYLSA

- Hylsa med extra längd, bra vid montering av exempelvis reparationsmuffar och andra applikationer där mutter sitter längre ner på pinnbult
- 1/2" fyrkantsfäste för spärrhandtag/momentnyckel
- 6 kant



Art. nr	Benämning	Längd mm	Storlek mm
920.000.000.013	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	268	13
9H.00.LH.17	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	17
9H.00.LH.19	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	19
9H.00.LH.22	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	22
9H.00.LH.24	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	24
9H.00.LH.27	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	27
9H.00.LH.30	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	30
9H.00.LH.32	Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	32

EXTRA LÅNG HYLSA, SATS

- Sats med extra långa hylsor
- (Ej låda)



Art. nr	Benämning	Längd mm	Innehåller storlekar mm
9H.SATS.LH	Sats med Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	19, 22, 24, 30
9H.SATS.LH.E	Sats "extra" med Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	17, 19, 22, 24, 30
9H.SATS.LH.E+	Sats "extra+" med Extra lång hylsa 1/2", 6 kant	147	17, 19, 22, 24, 32

ÅTDRAGSNYCKEL FÖR ABOCO PLAST

- Används för att enkelt dra åt ABOCO Plast vid montering
- Greppvänligt handtag med gummiinlägg
- Använd med fördel 2 stycken vid åtdragning



Art. nr	RSK nr.	Benämning	
410.000.PLA.063		Åtdragsnyckel för ABOCO Plast 25-63 mm	
410.000.PLA.110		Åtdragsnyckel för ABOCO Plast 25-110 mm	

HÅLSÅGAR FÖR ABOCO LC-ANSLUTNING

- Hålsåg för plaströr
- Laserskurna ur rör för högsta precision
- Härdade skärstål av högsta kvalitet



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	
950.000.080.127		Hålsåg för ABOCO LC-anslutning 110	127	
950.000.080.177		Hålsåg för ABOCO LC-anslutning 160	177	
950.000.080.217		Hålsåg för ABOCO LC-anslutning 200	217	

ABOCO RÖRAVFAASARE

- Gör det enkelt att fasa av plaströr
- Sätts på bormaskinen
- Tillverkad helt i rostfritt
- Härdade invändiga skärstål



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm
930.000.000.110		ABOCO Röravfasare för plaströr	110
930.000.000.160		ABOCO Röravfasare för plaströr	160
930.000.000.200		ABOCO Röravfasare för plaströr	200

ABOCO RÖRKLAVE

- Förankrar röret i ett skruvstöd för bearbetning
- Orsakar inte skavsår på röret
- Automatiskt tillbakafjädrande



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm
940.000.032.110		ABOCO Rörklave för plaströr	110
940.000.032.160		ABOCO Rörklave för plaströr	160
940.000.032.200		ABOCO Rörklave för plaströr	200



ABOCO RÖRPROPPAR, MEKANISKA, ST, GS

- Mekanisk rörpropp för blockering av flöde i rör
- Gängad plastkon med yttre tätskikt av gummi
- Åtdragning med hjälp av fyrkantshuvud

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Bypass mm	Längd mm	Vanliga användnings- områden	
510.000.037.039		ABOCO Rörpropp ST 149	37-39	-			
510.000.040.042		ABOCO Rörpropp ST 152	40-42	-			
510.000.049.052		ABOCO Rörpropp ST 201	49-52	-			
510.000.052.055		ABOCO Rörpropp ST 202	52-55	-			
510.000.055.058		ABOCO Rörpropp ST 203	55-58	-			
51.ST.000.352		ABOCO Rörpropp ST 352	90-94	-			
510.000.098.102		ABOCO Rörpropp ST 401	98-102	-			
51.GS.000.1036		ABOCO Rörpropp GS 1036	101-105	-		Plast 110	
51.GS.000.1186		ABOCO Rörpropp GS 1186	116-120	-			
51.ST.000.502		ABOCO Rörpropp ST 502	128-132	-			
51.ST.000.560		ABOCO Rörpropp ST 560	141-144	-			
51.GS.000.1520		ABOCO Rörpropp GS 1520	150-156	-		Plast 160	
510.000.186.194		ABOCO Rörpropp GS 1902	186-194	-		Plast 200	
51.ST.000.603		ABOCO Rörpropp ST 603	198-202	-			
51.ST.000.802		ABOCO Rörpropp ST 802	200-204	-			



ABOCO RÖRPROPPAR, MEKANISKA, MU

- Kraftigare mekanisk rörpropp för blockering av flöde i rör
- Kraftig gummipuck som expanderar mellan två koniska metallplattor
- Greppvänligt handtag
- Gängad bypass för anslutning av slang/rör för att leda vidare flöde. Alternativt för avtappning innan blockeringen släpps

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Bypass mm	Längd mm	Vanliga användnings- områden	
51.MU.020.080		ABOCO Rörpropp MU 75	70-80	R20		Plast 75	
51.MU.020.115		ABOCO Rörpropp MU 100	97-115	R20		Btg 100, plast 110	
51.MU.020.140		ABOCO Rörpropp MU 125	120-140	R20		Plast 125	
51.MU.025.155		ABOCO Rörpropp MU 150	145-155	R25		Btg 150, plast 160	
51.MU.025.205		ABOCO Rörpropp MU 200	193-205	R25		Plast 200	
51.MU.025.255		ABOCO Rörpropp MU 250	243-255	R25		Plast 250	
51.MU.025.305		ABOCO Rörpropp MU 300	293-305	R25		Plast 315	
51.MU.025.405		ABOCO Rörpropp MU 400	395-405	R25		Plast 400	

ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA, MS

- Liten smidig uppblåsbar rörpropp för blockering av flöde i mindre rör
- Räfflad för bästa grepp inuti röret
- Bilventil för uppblåsning och luftutsläpp



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Bypass mm	Längd mm	Vanliga användnings- områden	
52.MS.000.050		ABOCO Rörpropp MS 1 1/4-2"	30-50	-	145		
52.MS.000.075		ABOCO Rörpropp MS 2-3"	50-75	-	145	Plast 50, Plast 75	
52.MS.000.100		ABOCO Rörpropp MS 3-4"	75-100	-	125	Plast 75, Betong 100	
52.MS.000.150		ABOCO Rörpropp MS 4-6"	100-150	-	235	Betong 100, Plast 110, Plast 125, Betong 150	

ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA , P 100

- Kort och kraftig uppblåsbar rörpropp för blockering av flöde i rör
- Räfflad för bästa grepp inuti röret
- Förankringsögla
- Bilventil för uppblåsning och luftutsläpp
- Vi rekommenderar att ersätta bilventilen med ett slangrep, se sidan 59



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Bypass mm	Längd mm	Vanliga användnings- områden	
5P.100.4		ABOCO Rörpropp P 100 4"	90-125	-	140	Betong 100, Plast 110	
5P.100.6		ABOCO Rörpropp P 100 6"	125-175	-	152	Betong 150, Plast 160	
5P.100.8		ABOCO Rörpropp P 100 8"	175-225	-	181	Plast 200, Betong 225	
5P.100.10		ABOCO Rörpropp P 100 10"	225-275	-	254	Betong 225, Plast 250	
5P.100.12		ABOCO Rörpropp P 100 12"	275-325	-	305	Betong 300, Plast 315	
5P.100.15		ABOCO Rörpropp P 100 15"	350-400	-	381	Plast 400, Betong 400	
5P.100.18		ABOCO Rörpropp P 100 18"	425-470	-	457		
5P.100.21		ABOCO Rörpropp P 100 21"	475-550	-	533	Betong 500	



ABOCO RÖRPROPPAR, PNEUMATISKA, P 500

- Kraftig uppblåsbar rörpropp för blockering av flöde i rör
- Säkerhetsventil för ökad säkerhet (ej 4-8" propp)
- Räfflad för bästa grepp inuti röret
- Förankringsögla
- Bilventil för uppblåsning och luftutsläpp
- Vi rekommenderar att ersätta bilventilen med ett slanggrep, se sidan 59

Art. nr	RSK nr.	Benämning	Storlek mm	Bypass mm	Längd mm	Vanliga användnings- områden	
5P.500.48		ABOCO Rörpropp P 500, 4-8"	100-200	-	508	Betong 100, Plast 110, Betong 150, Plast 160, Plast 200	
5P.500.610		ABOCO Rörpropp P 500, 6-10"	125-250	-	533	Betong 150, Plast 160, Plast 200, Betong 225, Plast 250	
5P.500.812		ABOCO Rörpropp P 500, 8-12"	200-300	-	559	Plast 200, Betong 225, Plast 250, Plast 315	
5P.500.1016		ABOCO Rörpropp P 500, 10-16"	250-400	-	584	Betong 300, Plast 315, Betong 400, Plast 400	
5P.500.1218		ABOCO Rörpropp P 500, 12-18"	300-450	-	635	Betong 300, Plast 315, Betong 400, Plast 400	
5P.500.1521		ABOCO Rörpropp P 500, 15-21"	350-550		711	Betong 400, Plast 400, Betong 500	

Kontakta våra säljare för hjälp med proppar för andra medier än vatten. Vi kan även ta fram proppar med både stor och liten bypass.

ABOCO SLANGREP FÖR P-PROPPAR

- Smidigt rep med inbyggd luftslang
- Monteras fast i P-proppar, ersätter bilventilen i proppen och eliminerar därmed ett möjligt ställe för luftläckage
- Kraftig schackel för förankring av rep i propp
- Manometer
- Dumpventil



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Längd meter
5P.125.20		ABOCO Slangrep 6 m	6

ABOCO SLANGADAPTER M

- Adapter mellan tryckluftskoppling och bilventil avsedd för proppar av M modell.



Art. nr	RSK nr.	Benämning
5M.EUR.ADP.BIL		Adapter Bilventil hane till Tryckluftssnabbkoppling hane 1/4"

RESERVDELAR RÖRPROPP P



Art. nr	RSK nr.	Benämning
5P.137.1		Tilluftsventil 137
5P.SÄK.V28		Säkerhetsventil 28 PSI
5P.SÄK.V38		Säkerhetsventil 38 PSI



PROPPLYFTSFÄSTEN

- Installera propp/laser enkelt i brunn/schakt utan att själv gå ner
- Teleskopstång lätt avkrokningsbart från propp/laserfäste
- Fästen tillverkade i rostfritt

Art. nr	RSK nr.	Benämning
970.000.000.003		Propplyftsfäste för P 100 och P 500 proppar
970.000.000.004		Propplyftsfäste för M proppar



LASERLYFTSFÄSTEN

- Installera propp/laser enkelt i brunn/schakt utan att själv gå ner
- Teleskopstång lätt avkrokningsbart från propp/laserfäste
- Fästen tillverkade i rostfritt

Art. nr	RSK nr.	Benämning
970.000.000.010		Laserlyftsfäste för AMA laser
970.000.000.011		Laserlyftsfäste för Topcon (Hilti) laser
970.000.000.012		Laserlyftsfäste universal



TELESKOPSTÅNG TILL PROPP OCH LASERLYFTSFÄSTEN

- Installera propp/laser enkelt i brunn/schakt utan att själv gå ner
- Teleskopstång lätt avkrokningsbart från propp/laserfäste
- Lätt teleskopstång i glasfiber
- Lyftspets i rostfritt

Art. nr	RSK nr.	Benämning
970.000.000.001		Teleskopstång med lyftspets till propp och laserlyftsfästen (Min längd 1730 mm, Max längd 3130 mm)

ABOCO SLANGKLÄMMOR

- Slangklämma helt tillverkad i rostfritt A2
- Kraftigt utförande
- Vi kan ta fram rostfria slangklämmor i olika storlekar, kontakta oss med dina behov så finner vi en lösning



Art. nr	RSK nr.	Benämning	Längd mm	Min diameter mm	Max diameter mm	
290.304.00#.248		ABOCO Slangklämma #248	1300	120	410	
290.304.00#.344		ABOCO Slangklämma #344	1800	140	570	

BESÖK ABOCOS WEBBPLATS

På vår webbplats kan du bland mycket annat hitta mer detaljerad information om våra produkter. Du kan även skapa ett eget konto, skicka in beställningar och prenumerera på nyheter från oss.

ABOCO

Foto: Fredrik Lindberg | Motiv: Edsviken, Sollentuna Kommun, 2011-02-12

Hem Logga In Konto Inköpslista Beställ

Hem > Övergångskoppling

PRODUKTER

- Övergångskoppling
 - MAC
 - MDC
 - MSC (normal långa)
 - MXL (extra långa)
 - Bussning
 - MER
 - Övergångsrullring
- Anslutningar & sadelgrenar
- Flexibla rördelar
- Flexibla ändhuvar
- Rostfri reparationsmuff
- Anbörning
- Stödhylsa
- Spindelätning
- Röd godspropp
- PE rörkoppling
- Stålrörskoppling
- Verktyg
- Rörpropp
- Propptillbehör
- Övrigt

ÖVERGÅNGSKOPPLING

MAC MDC MSC (normal långa) MXL (extra långa)

Bussning MER Övergångsrullring

INKÖPSLISTA

0 produkter

NYHETER

19 Nov 2014
Överskottsförsäljning av Reparationsmuffar! ... [läs mer](#)

01 Sep 2014
Vi hälsar vår nya medarbetare Oliwer Pesonen välkommen!... [läs mer](#)

01 Jul 2013
ABOCO har flyttat!... [läs mer](#)

[Fler nyheter...](#)

ÖPPETTIDER

Telefon, 08-580 155 20

Mån - Tors	08.00 - 17.00
Fre	08.00 - 15.30
Lunch	11.30 - 12.30

Lager (för hämtning)

Mån - Fre	Enligt ök
-----------	-----------

INFORMATION

- Om ABOCO
- Villkor
- Information om Cookies
- E-faktura
- Hitta hit
- Nedladdningsbara dokument
- Kontakta oss
- Sidkarta

Powered By [OpenCart](#)
ABOCO © 2015

BESTÄLLNING

Beställning av ABOCOs produkter kan ske per telefon, fax, e-post och via vår webbsida.

Beställning är bindande från ABOCOs sida först efter att beställning bekräftats. ABOCO förbehåller sig rätten att neka kund att köpa. Om en vara inte skulle finnas i lager meddelas du som kund om detta.

PRISER

I ABOCOs katalog med priser finner du vid var tid gällande priser. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande. Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms.

LÄGT ORDERVÄRDE

Vid ordervärde under 100kr exkl moms tar vi ut en expeditiionsavgift om 50kr exkl moms för att täcka våra administrationskostnader.

BETALNINGSVILLKOR

Vi fakturerar godkända kreditkunder 30 dagar netto från fakturadagen.

Likviden skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen.

Vid försening debiteras dröjsmålsränta med 9,5 procentenheter över gällande referensränta.

Vid eventuell betalningspåminnelse debiteras lagstadgad påminnelseavgift.

LEVERANSER

I normalfallet, vid lagerlagd vara, skickas din beställning samma dag (vid order före kl 12.00), vilket medför att du vanligtvis har dina produkter redan dagen efter.

Det går också bra att efter överenskommelse hämta beställda varor på ABOCOs lager.

ABOCO levererar i enlighet med AA-VVS 09.

FRAKT

Samtliga leveranser sker "fritt vårt lager". ABOCO använder för närvarande Postnord logistik som partner för våra transporter. ABOCO skickar enbart med vår logistikpartner och på vårt avtal.

RETURGODSBESTÄMMELSER

Vid retur skall först överenskommelse om retur ske, kontakta våra säljare. Vid kontakt med säljare ber vi dig att ha order- eller fakturanummer till hands.

Retur mer än 14 dagar efter leverans godkännes ej. Mått/specialbeställda/ej lagerlagda varor är ej möjliga att returnera.

Varorna skall vara oanvända och i samma skick som vid leverans.

Det returnerade godset skall alltid ha information om order- eller fakturanummer bifogat.

Vi krediterar fakturerat belopp minus 25 % och eventuell frakt i returavdrag.

MONTERINGSANVISNINGAR

På vår webbplats, www.aboco.se, finner du monteringsanvisningar för våra produkter.

ÖVRIGT

Vi reserverar oss för tryckfel.

Bilder skall ses som exempel och motsvarar inte alltid det exakta utseendet.

Tryckangivelser i katalogen avser kallt vatten, om inte annat anges.

ABOCO säljer endast till företag och inte till privatpersoner.

På vår webbplats kan endast beställning inom Sverige ske.

VÅRA LEVERANTÖRER

ABOCO är officiell leverantör i Sverige av produkter från:

Mücher Dichtungen GmbH och Mission Rubber INC
www.muecher.se
(Övergångskoppling, Anslutning & sadelgren)



HUWA International Pipeline Products BV
www.huwa.se
(Reparationsmuff, Anbörning, Stödhylsa)



Gebo Technika International Sp. z o.o.
www.gebo.com.pl
(PE rörkopplingar, Stålrörkopplingar)





ABOCO

Postadress
ABOCO AB
Box 570
175 26 Järfälla

Besöksadress
Tätörtsgränd 6
165 75 Hässelby

Tel: 08-580 155 20
E-post: aboco@aboco.se
Internet: www.aboco.se